



60 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari.

Da sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i

clienti che verso i fornitori. La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.



Luxor S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 dall'istituto di certificazione DEKRA Group

CERTIFICAZIONI



Per informazioni sulle specifiche tecniche e sui prodotti certificati si prega di rivolgersi ai nostri uffici o visitare il sito web degli enti di certificazione corrispondenti.

La lista completa dei prodotti certificati NSF è consultabile al sito www.nsf.org.

La lista completa dei prodotti certificati UPC/cUPC è consultabile al sito www.iapmort.org.



VALVOLE RADIATORE

1.4 / SERIE 50th

SERIE 50th

VALVOLE PER RADIATORE



Le valvole serie 50th hanno un vitone che offre la possibilità di preregolazione grazie ad un anello in acetalica sagomato. Il vitone termostatico permette la sostituzione di uno degli o-ring di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto.



I detentori serie 50th hanno la tenuta assicurata da un o-ring sull'otturatore e se necessario da un ulteriore o-ring tra il corpo e il tappo. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da un o-ring e da una tenuta conica metallica. Tutti i detentori hanno la possibilità di regolare la portata limitando l'alzata dell'otturatore.



La valvola manuale serie 50th utilizza un'asta fissa la cui tenuta è garantita da due o-rings. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piatta. L'apertura delle valvole e detentori deve essere effettuata con pressione differenziale inferiore a un 1 bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE



DN

15



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar


Max pressione
differenziale
(valvole termostatiche)
0,6 bar

Max pressione
differenziale
1 bar


Materiale

CW617N
UNI EN
12165:2016



Manopola

ABS cromato
ABS bianco
RAL 9016


Asta di comando

AISI 316

ATTACCHI IMPIANTO


Tubo rame
G 3/4 EK - TR 91/AC

Tubo plastica
G 3/4 EK - TP 98/C

Tubo multistrato
G 3/4 EK - TP 99/C

COLLEGAMENTO RADIATORE


**filetto
cilindrico con
tenuta morbida**
G 1/2

FINITURA



chrome



white-chrome




white

COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE


KIT TERMOSTATICO COASSIALE DESTRA



Detentore sinistro


Valvola termostatica
o manuale destra

KIT TERMOSTATICO COASSIALE SINISTRA


Valvola termostatica
o manuale sinistra


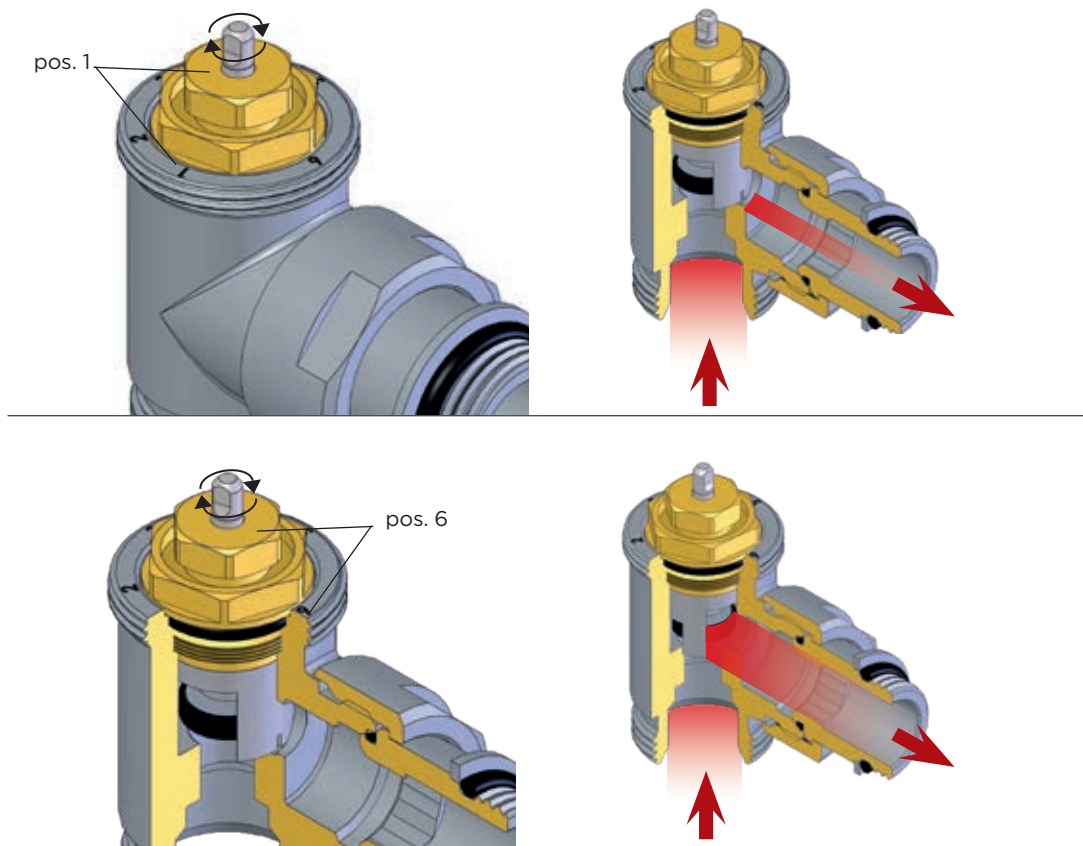
Detentore destro

Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Per regolare la massima portata della valvola si deve agire nel seguente modo:

- allineare la tacca di riferimento presente sull'asta in acciaio inox con una delle posizioni stampate sul corpo della valvola.



TENUTA SULLO STELO

Il sistema di tenuta può essere facilmente sostituito senza svuotare l'impianto:

- svitare la ghiera con testa esagonale con una chiave a stella da 13 mm;

- togliere l'o-ring "art. 582 - cod. 3424602", pulire l'asta in inox e inserire un nuovo o-ring "art. 582";
- montare la ghiera avvitando a fondo.



SOSTITUZIONE DEL VITONE

Grazie all'art. CH 111 - cod. 67822719 il vitone può essere sostituito senza svuotare l'impianto e con questo in funzione.

KIT TERMOSTATICI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 259/A

Kit termostatico squadra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RS 259/A + DS 79/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14702703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	603	1	12
14702703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	604	1	12
14702703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	604	1	12



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 258/A

Kit termostatico diritto completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RD 258/A + DD 78/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14902703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	663	1	12
14902703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	664	1	12
14902703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	664	1	12



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 269/A

Kit termostatico coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RCD 269/A + DCS 33/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14772703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	655	1	12
14772703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	658	1	12
14772703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	658	1	12



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 273/A

Kit termostatico coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RCS 273/A + DCD 29/A + TT 3000. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14792703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	655	1	12
14792703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	658	1	12
14792703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	658	1	12



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 2059/A

Kit termostatico squadra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RS 2059/A + DS 79/A. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14742703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	503	1	12
14742703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	507	1	12
14742703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	507	1	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA			
14010001	DN 15 1/2	CHROME	503	1	12
14010001CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	1	12
14010001B	DN 15 1/2	WHITE	507	1	12

	Raccordo		Codice	Misura
2x 	TR 91/AC		67761200C	12 mm
2x 	TR 91/AC		67761400C	14 mm
2x 	TP 99/C		67861612C	16x2



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 2058/A

Kit termostatico diritto completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RD 2058/A + DD 78/A. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14942703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	565	1	12
14942703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	567	1	12
14942703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	567	1	12



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 2069/A

Kit termostatico coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RCD 2069/A + DCS 33/A. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14812703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	557	1	12
14812703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	1	12
14812703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	1	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA			
14010002	DN 15 1/2	CHROME	503	1	12
14010002CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	1	12
14010002B	DN 15 1/2	WHITE	507	1	12

	Raccordo		Codice	Misura
2x	 TR 91/AC		67761200C	12 mm
2x	 TR 91/AC		67761400C	14 mm
2x	 TP 99/C		67861612C	16x2



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 2073/A

Kit termostatico coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RCS 2073/A + DCD 29/A. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA					
14832703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	557	12
14832703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	12
14832703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA		
14010003	DN 15 1/2	CHROME	503	12
14010003CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	12
14010003B	DN 15 1/2	WHITE	507	12

Raccordo	Codice	Misura
2x TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x TP 99/C	67861612C	16x2

KIT MANUALI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 59/A

Kit manuale squadra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RS 59/A + DS 79/A. Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA					
14622703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	502	12
14622703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	507	12
14622703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	507	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA		
14010004	DN 15 1/2	CHROME	503	12
14010004CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	12
14010004B	DN 15 1/2	WHITE	507	12

Raccordo	Codice	Misura
2x TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x TP 99/C	67861612C	16x2



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 69/A

Kit manuale coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi.
Composto da: RCD 69/A + DCS 33/A.
Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14692703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	1	12
14692703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	564	1	12
14692703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	564	1	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA			
14010005	DN 15 1/2	CHROME	503	1	12
14010005CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	1	12
14010005B	DN 15 1/2	WHITE	507	1	12

	Raccordo	Codice	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 73/A

Kit manuale coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi.
Composto da: RCS 73/A + DCD 29/A.
Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14712703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	561	1	12
14712703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	564	1	12
14712703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	564	1	12

Kit con raccordi inclusi.

CODICE	MISURA	FINITURA			
14010006	DN 15 1/2	CHROME	503	1	12
14010006CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	507	1	12
14010006B	DN 15 1/2	WHITE	507	1	12

	Raccordo	Codice	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2



CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

KT 58/A

Kit manuale diritto completo per collegamento ai termoarredi.
Composto da: RD 58/A + DD 78/A.
Attacco tipo eurocono.

CODICE	MISURA	FINITURA						
14822703	DN 15 1/2	CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	566	1	12
14822703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	570	1	12
14822703B	DN 15 1/2	WHITE	TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C	570	1	12


VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO



CHROME



WHITE-CHROME

**RS 259/A**

Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi




CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14202703	DN 15 1/2	CHROME	67	50	25	37	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	264	5	60
14202703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	67	50	25	37	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	265	5	60



CHROME



WHITE-CHROME

**RD 258/A**

Valvola radiatore diritta termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14402703	DN 15 1/2	CHROME	48	51	78	37	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	292	5	60
14402703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	48	51	78	37	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	293	5	60



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7




Accessori: capitolo 1.A



CHROME



WHITE-CHROME

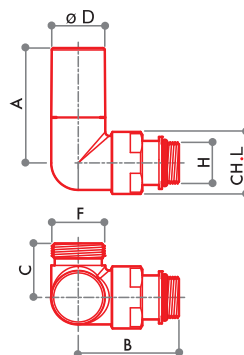

RCD 269/A

Valvola radiatore coassiale destra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi




CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14272703	DN 15 1/2	CHROME	48	51	27	37	-	G3/4EK	-	G1/2	28	287	5	60
14272703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	48	51	27	37	-	G3/4EK	-	G1/2	28	289	5	60



CHROME



WHITE-CHROME

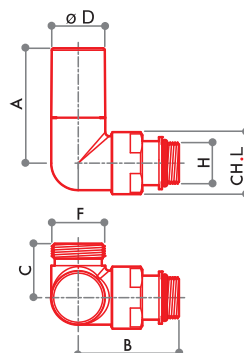

RCS 273/A

Valvola radiatore coassiale sinistra termostattizzabile o elettrocomandabile con cappuccio di protezione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14292703	DN 15 1/2	CHROME	48	51	27	37	-	G3/4EK	-	G1/2	28	287	5	60
14292703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	48	51	27	37	-	G3/4EK	-	G1/2	28	289	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE



RS 2059/A

Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14242703	DN 15 1/2	CHROME	83	50	25	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60
14242703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	83	50	25	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60
14242703B	DN 15 1/2	WHITE	83	50	25	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60






CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

**RD 2058/A**

Valvola radiatore diritta
termostattizzabile o elettrocomandabile
con volantino di comando manuale.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14442703	DN 15 1/2	CHROME	64	51	78	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	305	5	60
14442703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	64	51	78	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	306	5	60
14442703B	DN 15 1/2	WHITE	64	51	78	35	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	306	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

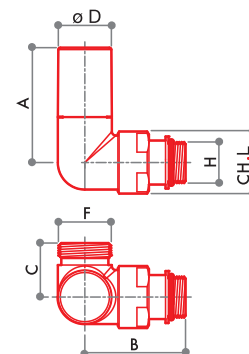**RCD 2069/A**

Valvola radiatore coassiale destra
termostattizzabile o elettrocomandabile
con volantino di comando manuale.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14312703	DN 15 1/2	CHROME	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	300	5	60
14312703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	303	5	60
14312703B	DN 15 1/2	WHITE	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	303	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

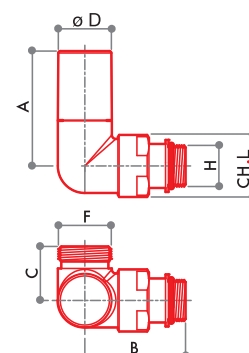**RCS 2073/A**

Valvola radiatore coassiale sinistra
termostattizzabile o elettrocomandabile
con volantino di comando manuale.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14332703	DN 15 1/2	CHROME	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	300	5	60
14332703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	303	5	60
14332703B	DN 15 1/2	WHITE	64	51	27	35	-	G3/4EK	-	G1/2	28	303	5	60



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

VALVOLE MANUALI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE



RS 59/A

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	9	10	11
14122703	DN 15 1/2	CHROME	77	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60
14122703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	77	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60
14122703B	DN 15 1/2	WHITE	77	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	278	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE



DS 79/A

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	9	10	11
14162703	DN 15 1/2	CHROME	62	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	224	5	60
14162703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	62	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	229	5	60
14162703B	DN 15 1/2	WHITE	62	50	25	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	229	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE



RD 58/A

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	9	10	11
14322703	DN 15 1/2	CHROME	58	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	305	5	60
14322703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	58	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	309	5	60
14322703B	DN 15 1/2	WHITE	58	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	309	5	60






CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

**DD 78/A**

Detentore di regolazione diritto.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	g	g	g
14362703	DN 15 1/2	CHROME	42	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	260	5	60
14362703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	42	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	567	5	60
14362703B	DN 15 1/2	WHITE	42	51	78	27	-	G 3/4EK	-	G 1/2	28	567	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

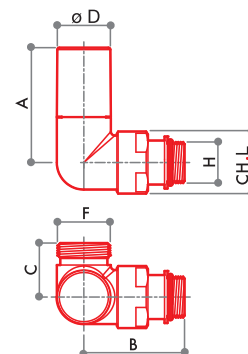**RCD 69/A**

Valvola radiatore coassiale destra a
semplice regolazione. Attacco tipo
eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	g	g	g
14192703	DN 15 1/2	CHROME	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	304	5	60
14192703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	306	5	60
14192703B	DN 15 1/2	WHITE	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	306	5	60




CHROME



WHITE-CHROME



WHITE

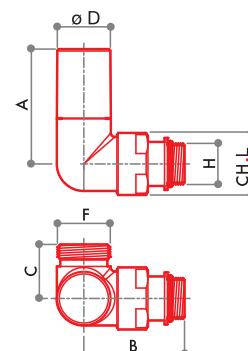**DCS 33/A**

Detentore di regolazione coassiale
sinistro. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	g	g	g
14252703	DN 15 1/2	CHROME	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60
14252703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60
14252703B	DN 15 1/2	WHITE	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A



CHROME




WHITE-CHROME



WHITE

RCS 73/A

Valvola radiatore coassiale sinistra a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

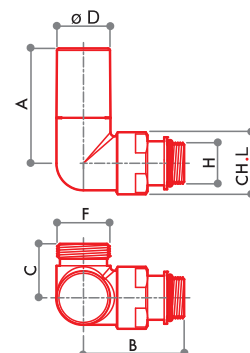

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14212703	DN 15 1/2	CHROME	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	304	5	60
14212703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	306	5	60
14212703B	DN 15 1/2	WHITE	58	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	306	5	60



CHROME




WHITE-CHROME



WHITE

DCD 29/A

Detentore di regolazione coassiale destro. Attacco tipo eurocono.

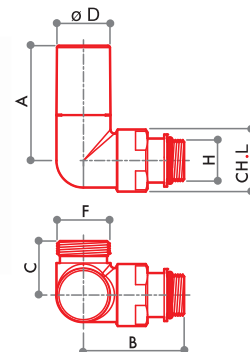


Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
14232703	DN 15 1/2	CHROME	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60
14232703CB	DN 15 1/2	WHITE-CHROME	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60
14232703B	DN 15 1/2	WHITE	42	51	27	27	-	G3/4EK	-	G1/2	28	258	5	60

VALVOLE MONOTUBO BITUBO

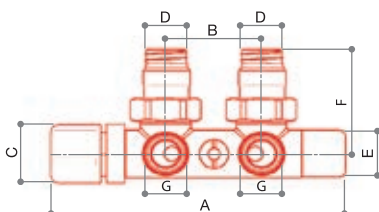

MT 2590/A

Valvola mono-bitubo termostattizzabile con volantino di comando manuale. Bypass regolabile. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G			
14002703	DN 15 1/2	CHROME	153	50	34	G1/2	26	52	G3/4EK	657	1	10



TT 3000C

TESTA TERMOSTATICA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura
120 °C



Max pressione
10 bar



Max pressione
differenziale
0,6 bar

**Temperatura min. di regolazione
(pos. antigelo)**

Ts min 6 °C

**Temperatura max di regolazione
(pos. max)**

Ts max 30 °C (5)

Condizioni di risparmio

20 °C

**Campo di inalterabilità dell'elemento
termostatico**

-15 °C ÷ 60 °C

Temperatura di stoccaggio

-20 °C ÷ + 50 °C

Isteresi

C 0,4 k

Influenza della pressione

D 0,5 k

Influenza della temperatura dell'acqua

W 0,25 k

Tempo di risposta

Z 22 min.

Control Accuracy

CA 0,2 K.

ATTACCO VALVOLA



M 30 x 1,5

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLO
THERMOTEKNA**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le teste termostatiche sono costituite da un sensore riempito con un elemento ad alta espansibilità.

L'elemento, che si trova all'interno della manopola di regolazione o nel sensore a distanza, è in grado di dilatarsi o ridursi proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione di temperatura ambiente, registrando anche minime variazioni.

Quando la temperatura circostante aumenta, l'elemento si espande e, attraverso il movimento assiale di spinta, influenza la posizione dell'otturatore, controllando così l'azione della valvola.

Con la chiusura e l'apertura della valvola è possibile regolare il flusso del fluido termovettore.


TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO E SENSORE INCORPORATO



CHROME



WHITE-CHROME




TT 3000

Testa termostatica con comando e sensore incorporato.

CODICE	MISURA	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
69100000C	M30x1,5	CHROME	75	80	46,5	-	-	M30x1,5	-	-	-	110	1	100
69100000CB	M30x1,5	WHITE-CHROME	75	80	46,5	-	-	M30x1,5	-	-	-	110	1	100

DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE


VALVOLE MANUALI

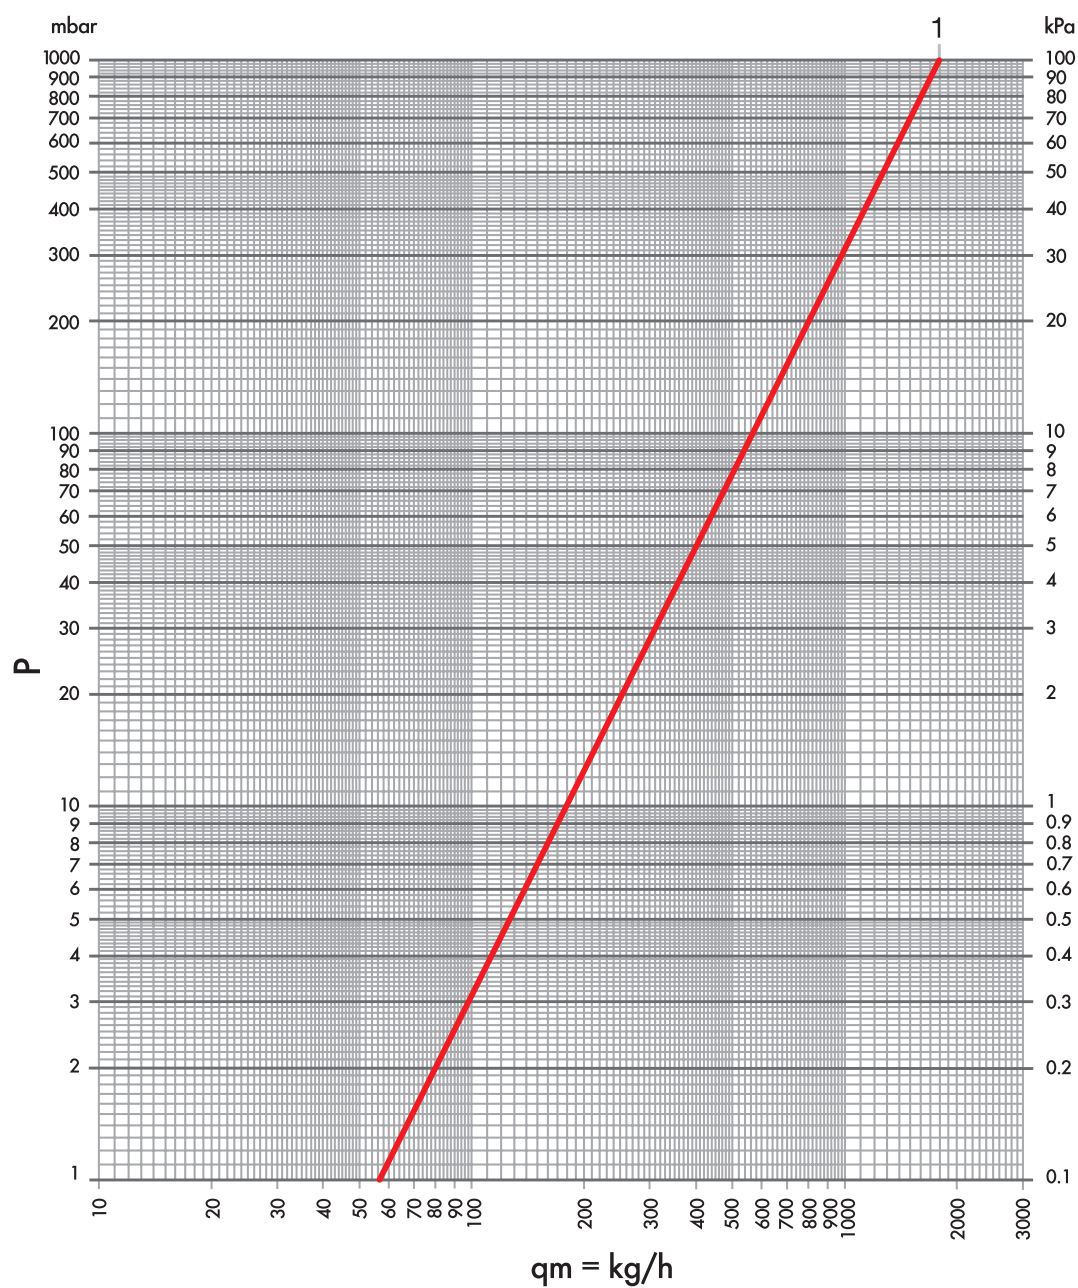

ARTICOLI	N. GIRI	Kv	POS
RD 58/A 1/2 RS 59/A 1/2 RCD 69/A 1/2 RCS 73/A 1/2	1	1,85	1


DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

VALVOLE THERMO

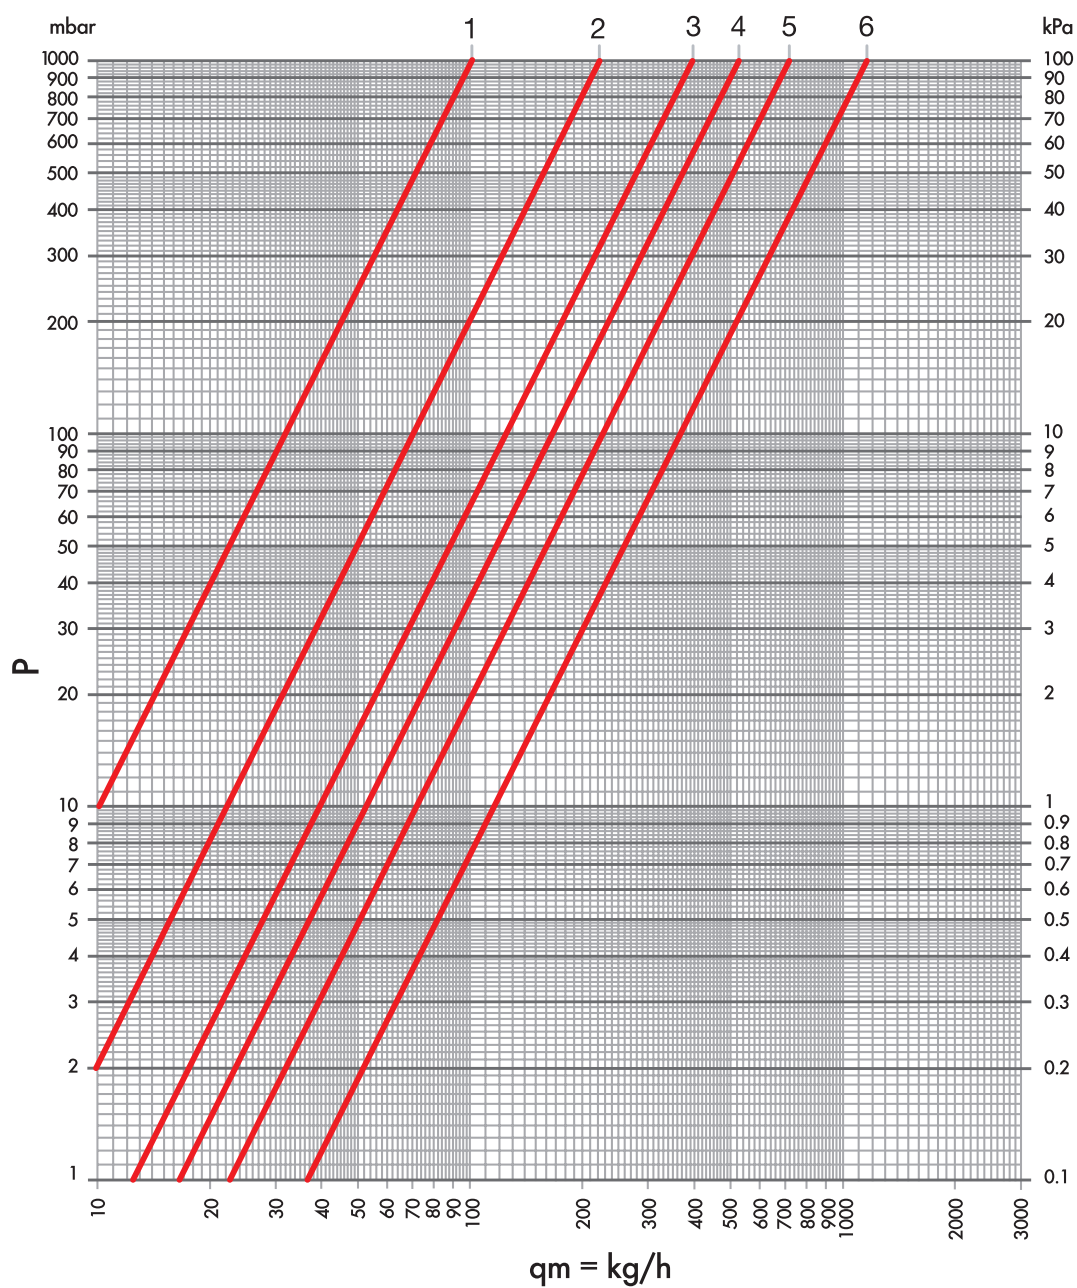

ARTICOLI	Kv	Kv Δt 1 °C	Kv Δt 2 °C	POS
RD 258/A RS 259/A RCD 269/A RCS 273/A RD 2058/A RS 2059/A RCD 2069/A RCS 2073/A	0,10	0,11	0,15	1
	0,22	0,16	0,25	2
	0,39	0,18	0,36	3
	0,52	0,18	0,37	4
	0,71	0,19	0,43	5
	1,25	0,20	0,50	6

DIAGRAMMA DI PORTATA DETENTORE

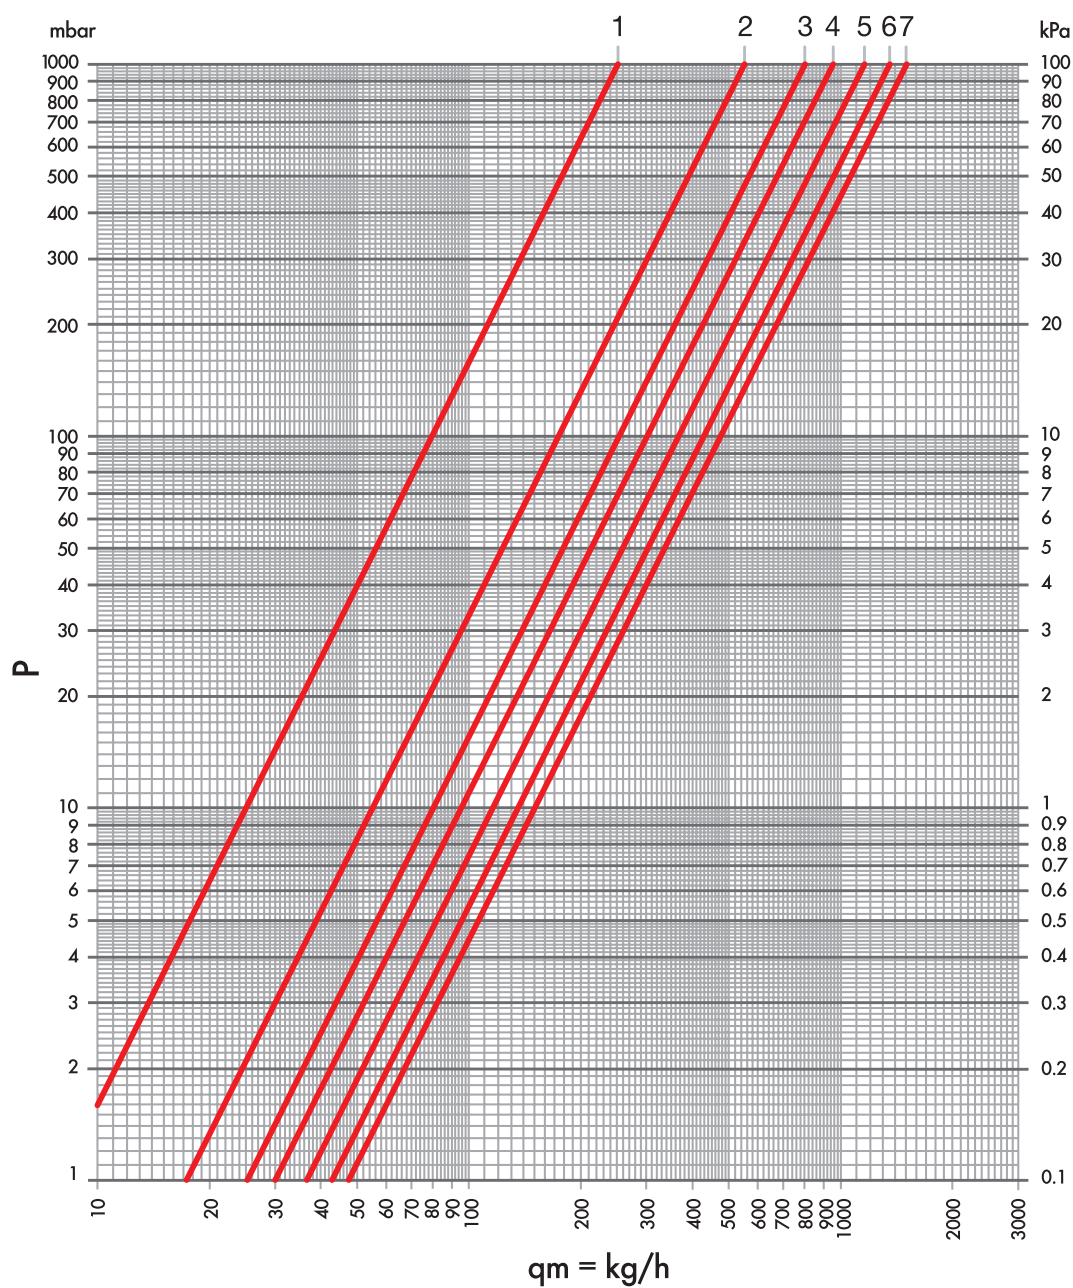

ARTICOLI	N. GIRI	Kv	POS
DD 78/A DS 79/A DCD 29/A DCS 33/A	1	0,25	1
	1+1/2	0,55	2
	2	0,80	3
	2+1/2	0,95	4
	3	1,15	5
	3+1/2	1,35	6
	tutto aperto	1,50	7

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI

I contratti conclusi dagli agenti o rappresentanti non sono definitivi se non dopo esser stati da noi regolarmente accettati. Tutti gli ordini inviatici dai nostri Agenti e/o Rappresentanti o direttamente, s'intendono emessi con la clausola di accettazione totale e senza riserve di tutte le "Condizioni Generali di Vendita" descritte in questo listino in vigore.

SPEDIZIONI

Le consegne vengono effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi contrari. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche nel caso di vendita in porto franco.

PAGAMENTI

I termini sono quelli indicati nelle offerte e nelle conferme d'ordine e sono impegnativi. In caso di ritardo di pagamento rispetto alle scadenze pattuite sarà calcolato l'interesse di mora nella misura del tasso unitario medio in atto alla data avvenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso. Gli agenti e rappresentanti non hanno autorità di riscuotere crediti salvo esplicita autorizzazione scritta da parte nostra.

RECLAMI

I reclami concernenti la quantità del materiale spedito sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La ditta non risponderà dei colli mancanti o danneggiati, se non in presenza di "riserva in bolla".

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.

PREZZI

I prezzi non includono l'IVA. I prezzi sono quelli espressamente pattuiti e da noi confermati.

CONSEGNE

I beni in oggetto del presente catalogo saranno consegnati entro un termine non inferiore a 90 giorni dall'accettazione dell'ordine. Qualsiasi termine inferiore ai 90 giorni non si intende accettato dalla parte venditrice salvo conferma scritta.

I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la parte venditrice, che non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o ad interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

IMBALLO

I prodotti vengono imballati a cura del venditore.

Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o particolari; ove ricorre una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al compratore, salvo diverso accordo scritto.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione scritta ed in ogni caso in porto franco.

MINIMO FATTURABILE

Il venditore oltre alla verifica di fattibilità si riserva la facoltà di evadere solo ordini d'importo superiore a 500 Euro.

GARANZIA

Per le condizioni di garanzia si fa riferimento agli articoli 3 e 5 della Direttiva 1999/44/CE. Un'adeguata polizza assicurativa per la "Responsabilità Civile Prodotti" è a supporto della garanzia.

La garanzia decade se l'installazione ed il collaudo non sono eseguiti a regola d'arte. I grossisti ed i rivenditori sono tenuti a far conoscere ai propri clienti/installatori tutte le avvertenze utili per una corretta installazione dei nostri materiali.

VALIDITÀ DEL CATALOGO

I dati e gli elementi illustrativi pubblicati su questo catalogo s'intendono non impegnativi.

La società LUXOR S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritenesse necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali.