



60 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari.

Da sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i

clienti che verso i fornitori. La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.



Luxor S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 dall'istituto di certificazione DEKRA Group

CERTIFICAZIONI



Per informazioni sulle specifiche tecniche e sui prodotti certificati si prega di rivolgersi ai nostri uffici o visitare il sito web degli enti di certificazione corrispondenti.

La lista completa dei prodotti certificati NSF è consultabile al sito www.nsf.org.

La lista completa dei prodotti certificati UPC/cUPC è consultabile al sito www.iapmort.org.



COLLETTORI SEMPLICI

2.1 / SERIE CP

CP

COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI



*Conforme secondo
il D.M. 174/2004

La lavorazione eseguita dopo il trattamento di nichelatura rende i collettori CP conformi al D.M. 174/2004 per il trasporto di acqua potabile.

Tutti i collettori subiscono un trattamento di distensione del metallo al fine di eliminare eventuali tensioni causate dalla lavorazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar




Materiale

CW617N
UNI EN
12165:2016

ATTACCHI IMPIANTO



Tubo ferro
G 1/2



Tubo rame
W 24x19 - TR 91
G 3/4 EK - TR 91/A
G 1/2 - TR 890




Tubo plastica
W 24x19 - TP 95
G 3/4 EK - TP 98
G 1/2 - TP 93



Tubo multistrato
W 24x19 - TP 97
G 3/4 EK - TP 99
G 1/2 - TP 96

**ATTACCO
CORPO
PRINCIPALE**




G 3/4
G 1"

INTERASSI



40 mm

Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

**COLLETTORI SEMPLICI COMPONENTI:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24X19**
**CP 402**


Collettori con due attacchi laterali maschio da (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68522700	G 3/4 x (W24x19)	89	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	29	-	180	15	120
68523400	G 1" x (W24x19)	89	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	32,5	-	210	12	96

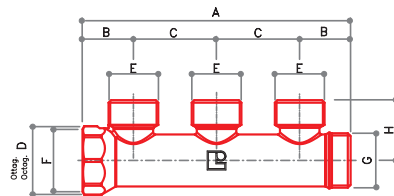**CP 403**


Collettori con tre attacchi laterali maschio da (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68532700	G 3/4 x (W24x19)	129	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	29	-	240	12	96
68533400	G 1" x (W24x19)	129	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	32,5	-	290	8	64

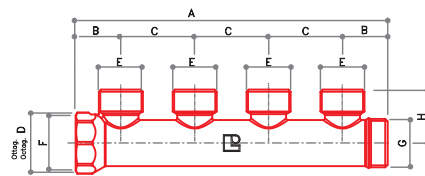**CP 404**

Collettori con quattro attacchi laterali maschio da (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68542700	G 3/4 x (W24x19)	169	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	29	-	303	10	80
68543400	G 1" x (W24x19)	169	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	32,5	-	374	6	48



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7




Accessori: capitolo 2.A



Conforme secondo il D.M. 174/2004

COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO


**CP 412**

Collettori con due attacchi laterali maschio da 3/4 eurocono. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68522705	G 3/4 x G 3/4 EK	89	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	29	-	170	15	120
68523405	G 1" x G 3/4 EK	89	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	32,5	-	210	12	96

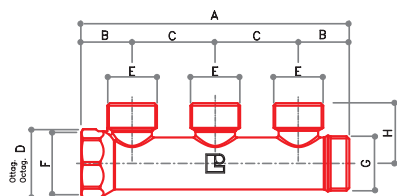
**CP 413**

Collettori con tre attacchi laterali maschio da 3/4 eurocono. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68532705	G 3/4 x G 3/4 EK	129	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	29	-	230	12	96
68533405	G 1" x G 3/4 EK	129	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	32,5	-	280	8	64

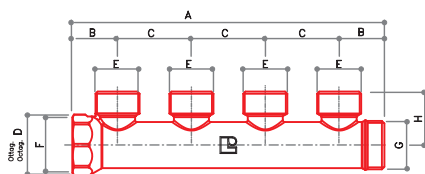
**CP 414**

Collettori con quattro attacchi laterali maschio da 3/4 eurocono. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68542705	G 3/4 x G 3/4 EK	169	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	29	-	303	10	80
68543405	G 1" x G 3/4 EK	169	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	32,5	-	340	6	48


**COLLETTORI SEMPLICI COMPONENTI:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G1/2**
**CP 422**

Collettori con due attacchi laterali maschio da 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68522701	G 3/4 x G 1/2	89	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	164	15	120
68523401	G 1" x G 1/2	89	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	210	12	96

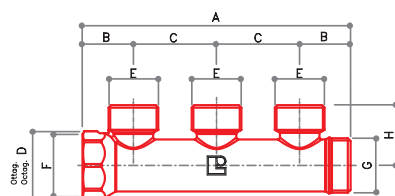
**CP 423**

Collettori con tre attacchi laterali maschio da 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68532701	G 3/4 x G 1/2	129	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	225	12	96
68533401	G 1" x G 1/2	129	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	275	8	64

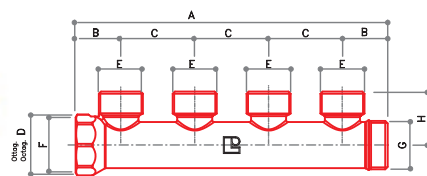**CP 424**

Collettori con quattro attacchi laterali maschio da 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68542701	G 3/4 x G 1/2	169	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	300	10	80
68543401	G 1" x G 1/2	169	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	350	6	48



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato




Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 2A




Conforme secondo il D.M. 174/2004

**COLLETTORI SEMPLICI componibili:
ATTACCO TUBO FERRO G1/2**
**CP 442**

Collettori con due attacchi laterali femmina da 1/2.
Conforme secondo il D.M. 174/2004.




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68522702	G 3/4 x G 1/2	89	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	170	15	120
68523402	G 1" x G 1/2	89	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	235	12	96

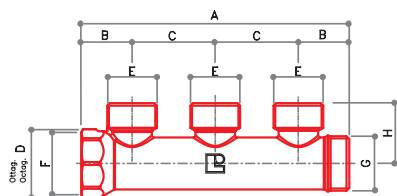**CP 443**

Collettori con tre attacchi laterali femmina da 1/2.
Conforme secondo il D.M. 174/2004.



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68532702	G 3/4 x G 1/2	129	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	230	12	96
68533402	G 1" x G 1/2	129	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	300	8	64

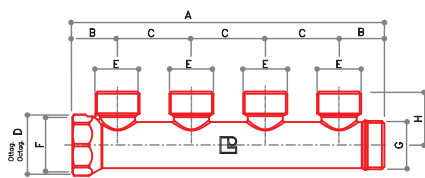
**CP 444**

Collettori con quattro attacchi laterali femmina da 1/2.
Conforme secondo il D.M. 174/2004.



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
68542702	G 3/4 x G 1/2	169	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	29	-	303	10	80
68543402	G 1" x G 1/2	169	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	32,5	-	420	6	48

DIAGRAMMA DI PORTATA COLLETTORI

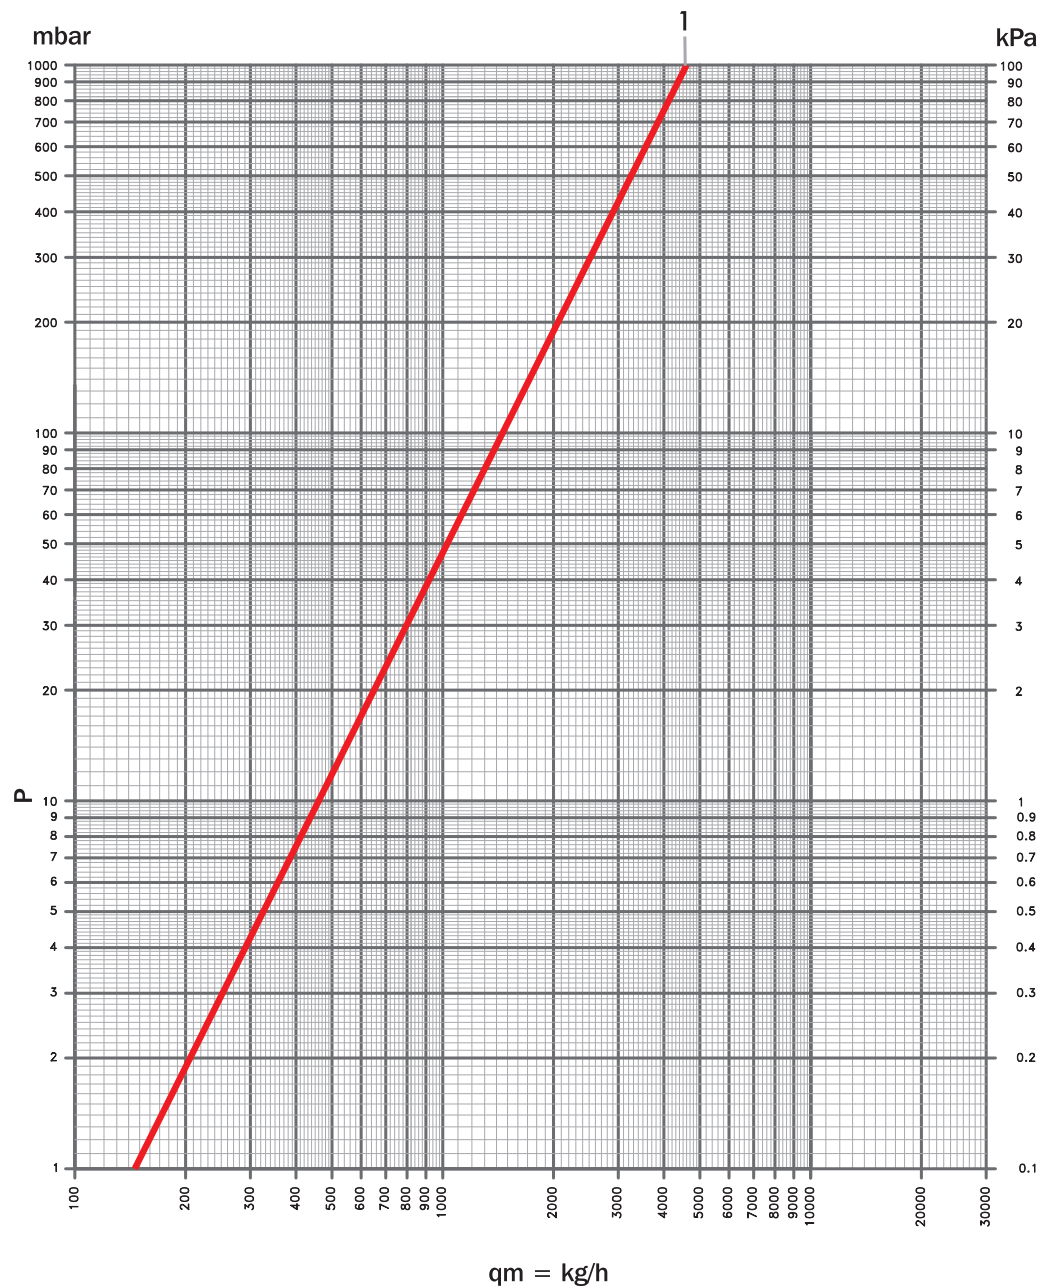

ARTICOLI	MISURA	Kvs	POS
CP 402 CP 403 CP 404 CP 412 CP 413 CP 414 CP 422 CP 423 CP 424 CP 442 CP 443 CP 444	G 3/4	4,6	1
	G 1"		

CP

COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE



*Conforme secondo
il D.M. 174/2004

I collettori CP utilizzano un'asta fissa la cui tenuta è garantita da due o-rings e la tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piana.

Tutti i collettori vengono forniti con delle etichette che raffigurano le varie utenze.

La lavorazione eseguita dopo il trattamento di nichelatura rende i collettori CP conformi al D.M. 174/2004 per il trasporto di acqua potabile.

Tutti i collettori subiscono un trattamento di distensione del metallo al fine di eliminare eventuali tensioni causate dalla lavorazione.

ATTACCHI IMPIANTO



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar




Materiale

CW617N
UNI EN
12165:2016



Manopola

ABS bianco
RAL 9016



Tubo rame

W 24x19 - TR 91
G 3/4 EK - TR 91/A
G 1/2 - TR 890



Tubo plastica

W 24x19 - TP 95
G 3/4 EK - TP 98
G 1/2 - TP 93



Tubo multistrato

W 24x19 - TP 97
G 3/4 EK - TP 99
G 1/2 - TP 96

ATTACCO CORPO PRINCIPALE



G 3/4
G 1"




40 mm

INTERASSI



Le uscite dei collettori sono disassate di 4 mm per facilitare l'assemblaggio dei raccordi nella cassetta.

Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

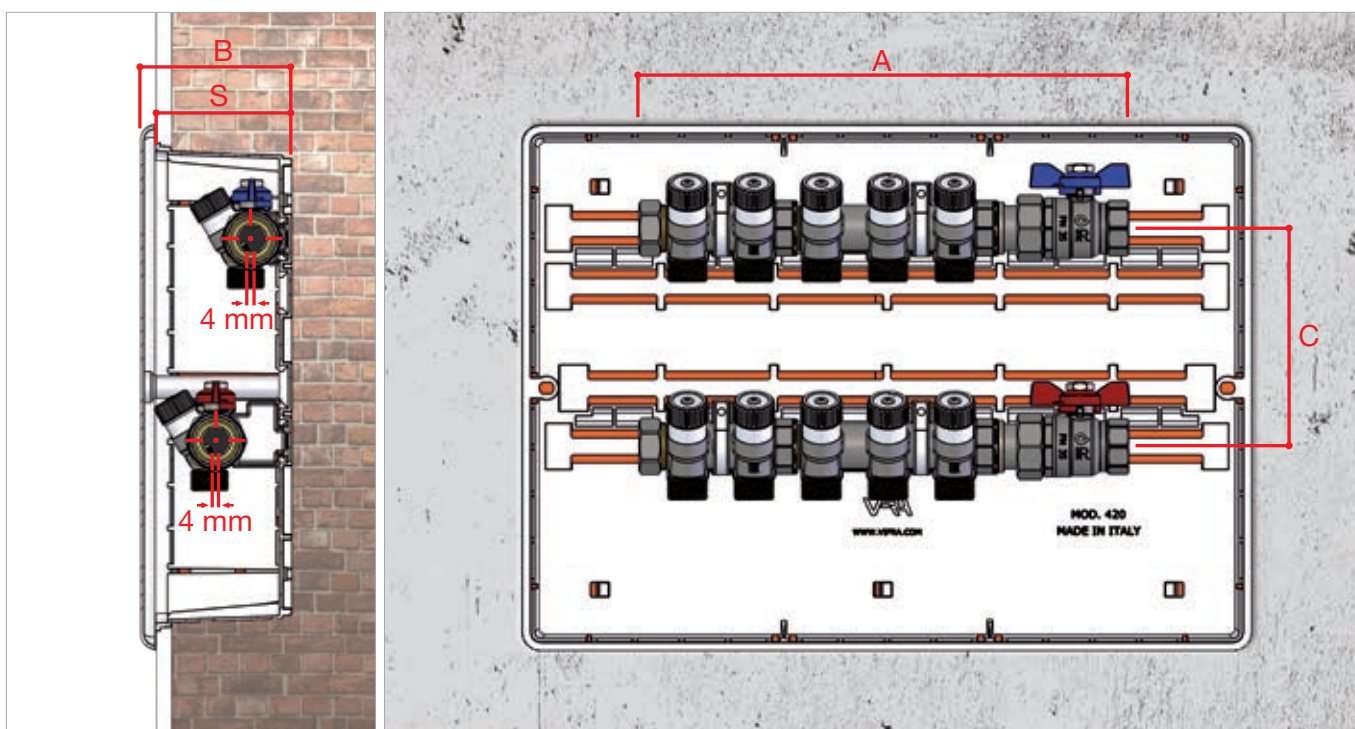

Nella tabella di seguito sono riportate tutte le misure degli ingombri relativi alla combinazione di due collettori semplici componibili con una valvola a sfera a passaggio totale.


Con l'aiuto di tali misure e prevedendo di lasciare circa 50 mm di spazio libero dalla parte della valvola a sfera, è possibile scegliere la cassetta da incasso in plastica con i relativi sistemi di fissaggio con staffe precostituite di cui si riportano le misure esterne.

CF 477							
N. VIE	Ø	A	B	C	S	CASSETTE	DIMENSIONE CASSETTE
2	G 3/4	175	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86
3	G 3/4	215	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86
4	G 3/4	255	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86
3 + 2	G 3/4	295	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86
3 + 3	G 3/4	335	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86
3 + 4	G 3/4	375	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86
4 + 4	G 3/4	415	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86

2	G 1"	175	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86
3	G 1"	215	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86
4	G 1"	255	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86
3 + 2	G 1"	295	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86
3 + 3	G 1"	335	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86
3 + 4	G 1"	375	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86
4 + 4	G 1"	415	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86


CF 479				
B	C	S	CASSETTE	DIMENSIONE CASSETTE
98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
98	150	88	68560352	330 x 530 x 88
98	150	88	68560352	330 x 530 x 88

98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
98	150	88	68560352	330 x 530 x 88
98	150	88	68560352	330 x 530 x 88


**COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24x19**
**CP 432**

Collettore semplice componibile a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512702	G 3/4 x (W24x19)	91,5	25	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	300	6	48
68513402	G 1" x (W24x19)	91	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	320	5	40

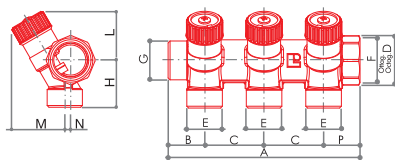
**CP 433**

Collettore semplice componibile a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512703	G 3/4 x (W24x19)	131,5	25	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	432	5	40
68513403	G 1" x (W24x19)	131	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	458	4	32

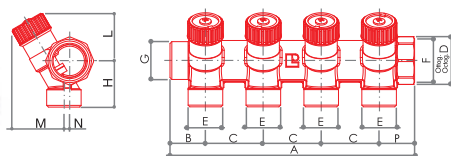
**CP 434**

Collettore semplice componibile a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512704	G 3/4 x (W24x19)	171,5	25	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	562	4	32
68513404	G 1" x (W24x19)	171	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	640	3	24


**COLLETTORI SEMPLICI COMPONENTI CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO**
**CP 452**

Collettore semplice componibile a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512802	G 3/4 x G 3/4 EK	91,5	25	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	309	6	48
68513502	G 1" x G 3/4 EK	91	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	337	5	40

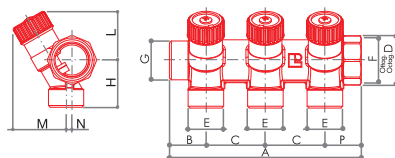
**CP 453**

Collettore semplice componibile a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512803	G 3/4 x G 3/4 EK	131,5	25	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	430	5	40
68513503	G 1" x G 3/4 EK	131	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	490	4	32

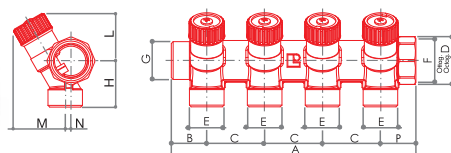**CP 454**

Collettore semplice componibile a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512804	G 3/4 x G 3/4 EK	171,5	25	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	562	4	32
68513504	G 1" x G 3/4 EK	171	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	640	3	24



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato



Raccordi: capitolo 7




Accessori: capitolo 2A



Conforme secondo il D.M. 174/2004

COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G1/2



CP 462


Collettore semplice componibile a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512602	G 3/4 x G 1/2	91,5	25	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	309	6	48
68513302	G 1" x G 1/2	91	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	335	5	40

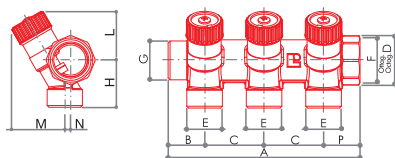

CP 463


Collettore semplice componibile a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512603	G 3/4 x G 1/2	131,5	25	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	430	5	40
68513303	G 1" x G 1/2	131	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	487	4	32

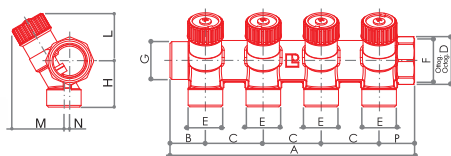

CP 464

Collettore semplice componibile a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512604	G 3/4 x G 1/2	171,5	25	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	562	4	32
68513304	G 1" x G 1/2	171	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	26,5	636	3	24

**IU 436**

Etichetta con indicazioni utenze per collettori sanitari.

CODICE	MISURA			
ETICHCS	-	-	-	-

**IU 437**

Coppia di dischetti in alluminio rosso/blu ed indicazione utenze per collettori sanitari.

CODICE	MISURA			
6801615	-	1	-	-

**571**

Volantino in ABS di colore bianco RAL 9016 per collettori serie CP.


CODICE	MISURA			
4761624	-	4	-	-

**580**

Vite ferma volantino in ottone per valvole serie Tekna.

CODICE	MISURA			
9346615	-	1	-	-

DIAGRAMMA DI PORTATA COLLETTORI

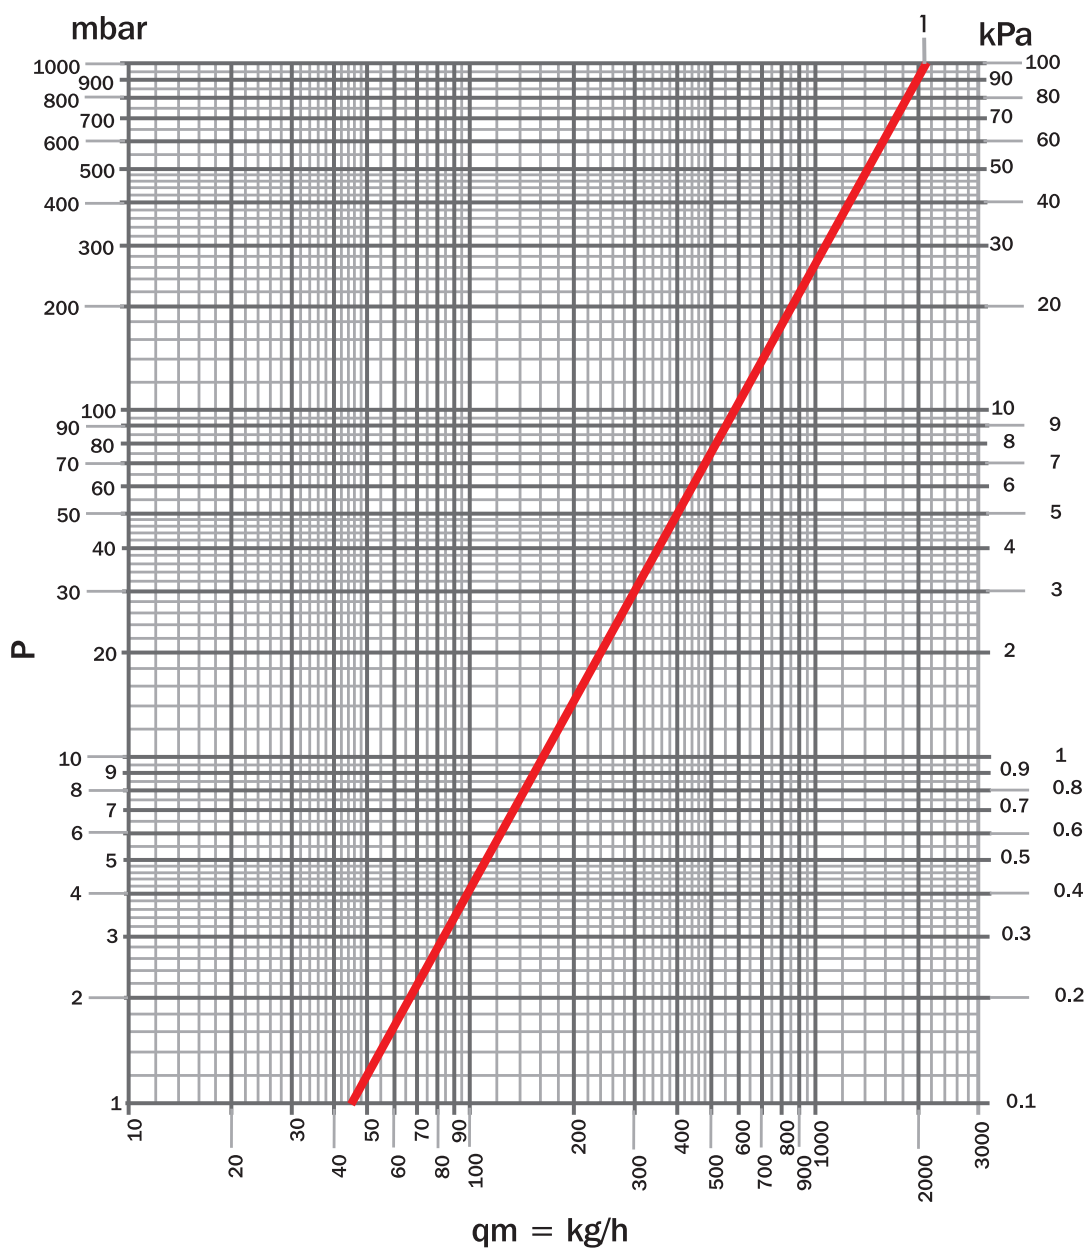

ARTICOLI	MISURA	N. GIRI	Kvs	POS
CP 432 CP 433 CP 434 CP 452 CP 453 CP 454 CP 462 CP 463 CP 464	G 3/4	tutto aperto	2,1	1
	G 1"			

CP

COLLETTORI SEMPLICI componibili con filetti in fase e valvole di intercettazione



*Conforme secondo il D.M. 174/2004

I collettori CP utilizzano un'asta fissa la cui tenuta è garantita da due o-rings e la tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piana.

Tutti i collettori vengono forniti con delle etichette che raffigurano le varie utenze.

La lavorazione eseguita dopo il trattamento di nichelatura rende i collettori CP conformi al D.M. 174/2004 per il trasporto di acqua potabile.

Tutti i collettori subiscono un trattamento di distensione del metallo al fine di eliminare eventuali tensioni causate dalla lavorazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar



Materiale


CW617N
UNI EN
12165:2016



Manopola


ABS bianco
RAL 9016

ATTACCHI IMPIANTO



Tubo rame

W 24x19 - TR 91
G 3/4 EK - TR 91/A
G 1/2 - TR 890



Tubo plastica

W 24x19 - TP 95
G 3/4 EK - TP 98
G 1/2 - TP 93



Tubo multistrato

W 24x19 - TP 97
G 3/4 EK - TP 99
G 1/2 - TP 96

ATTACCO CORPO PRINCIPALE



G 3/4
G 1"

INTERASSI



40 mm





Le uscite dei collettori sono disassate di 4 mm per facilitare l'assemblaggio dei raccordi nella cassetta.


ALLINEAMENTO AUTOMATICO

I collettori CP con filetti in fase si collegano tra loro in modo semplice e intuitivo. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori CP risultano sempre allineati e la tenuta è garantita da una guarnizione O-ring.

I collettori non necessitano quindi di alcun elemento intermedio di sigillatura (come ptfe, canapa, ecc) velocizzando l'installazione.

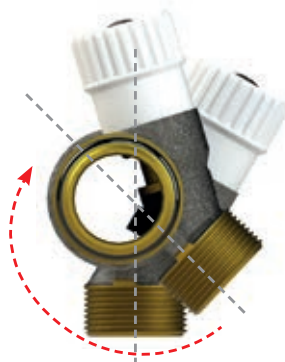

Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

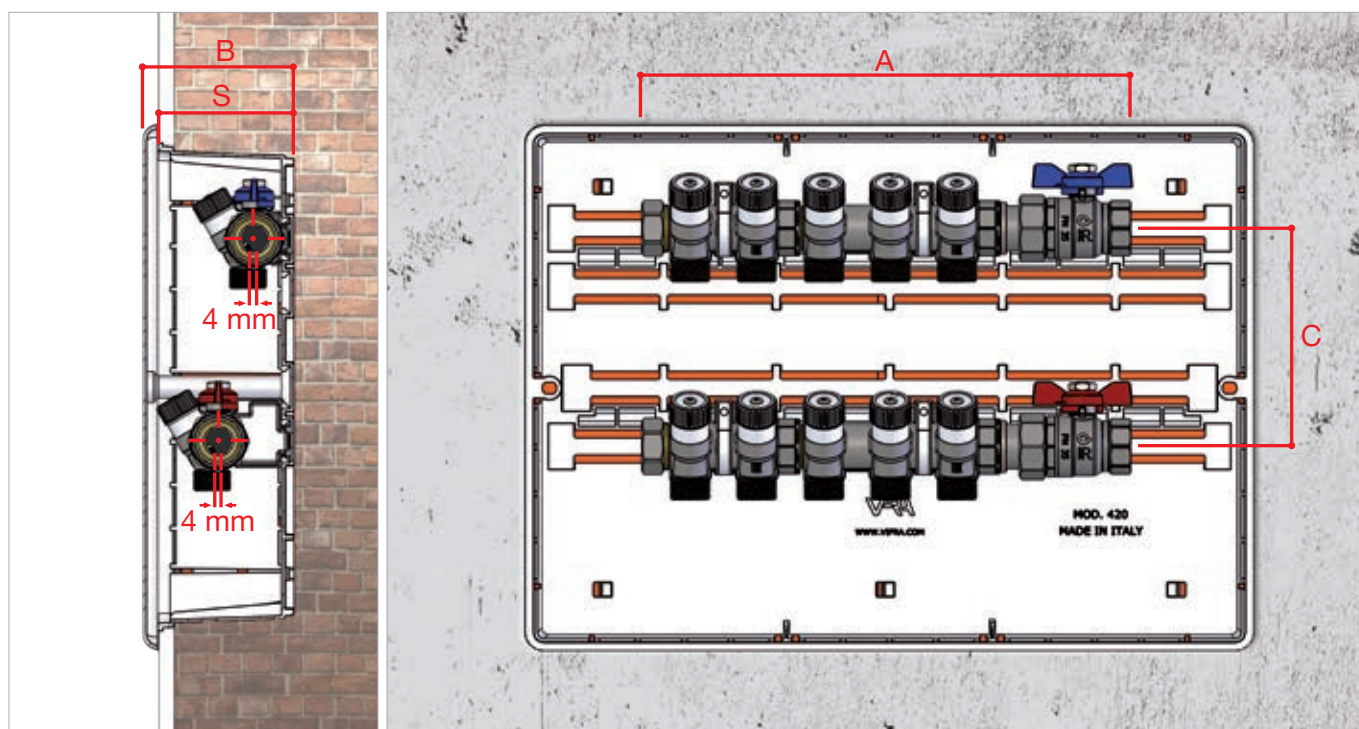


Nella tabella di seguito sono riportate tutte le misure degli ingombri relativi alla combinazione di due collettori semplici componibili con una valvola a sfera a passaggio totale.

Con l'aiuto di tali misure e prevedendo di lasciare circa 50 mm di spazio libero dalla parte della valvola a sfera, è possibile scegliere la cassetta da incasso in plastica con i relativi sistemi di fissaggio con staffe precostituite di cui si riportano le misure esterne.

CF 477								CF 479				
N. VIE	Ø	A	B	C	S	CASSETTE	DIMENSIONE CASSETTE	B	C	S	CASSETTE	DIMENSIONE CASSETTE
2	G 3/4	175	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86	98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
3	G 3/4	215	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86	98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
4	G 3/4	255	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86	98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
3 + 2	G 3/4	295	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86	98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
3 + 3	G 3/4	335	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86	98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
3 + 4	G 3/4	375	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86	98	150	88	68560352	330 x 530 x 88
4 + 4	G 3/4	415	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86	98	150	88	68560352	330 x 530 x 88

2	G 1"	175	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86	98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
3	G 1"	215	100	110	86	68560432	272 x 332 x 86	98	140	88	68560332	290 x 330 x 88
4	G 1"	255	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86	98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
3 + 2	G 1"	295	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86	98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
3 + 3	G 1"	335	100	110	86	68560440	272 x 412 x 86	98	130	88	68560342	310 x 430 x 88
3 + 4	G 1"	375	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86	98	150	88	68560352	330 x 530 x 88
4 + 4	G 1"	415	100	110	86	68560450	272 x 512 x 86	98	150	88	68560352	330 x 530 x 88

**COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON FILETTI IN FASE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24X19**
**CP 432/FR**


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512702FR	G 3/4 x (W24x19)	91	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	305	6	48
68513402FR	G 1" x (W24x19)	91,5	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	325	5	40

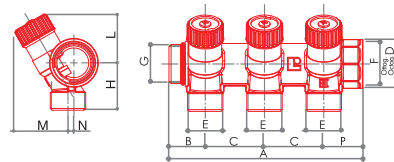**CP 433/FR**


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512703FR	G 3/4 x (W24x19)	131	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	437	5	40
68513403FR	G 1" x (W24x19)	131,5	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	463	4	32

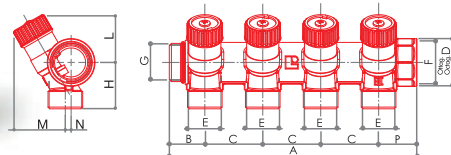**CP 434/FR**

Collettore semplice componibile con filetti in fase a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica (W24x19). Conforme secondo il D.M. 174/2004.




Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512704FR	G 3/4 x (W24x19)	171	24,5	40	31	W24x19	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	567	4	32
68513404FR	G 1" x (W24x19)	171,5	24,5	40	38	W24x19	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	645	3	24

COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON FILETTI IN FASE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE: ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO



CP 452/FR


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	g	mm	mm
68512802FR	G 3/4 x G 3/4 EK	91	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	325	6	48
68513502FR	G 1" x G 3/4 EK	91,5	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	342	5	40

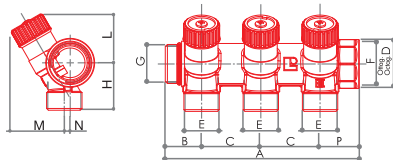

CP 453/FR


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	g	mm	mm
68512803FR	G 3/4 x G 3/4 EK	131	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	435	5	40
68513503FR	G 1" x G 3/4 EK	131,5	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	495	4	32

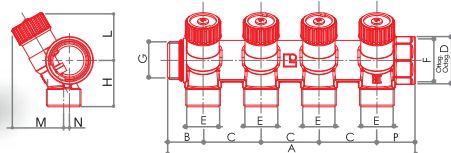

CP 454/FR


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 3/4 EK. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi




CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	g	mm	mm
68512804FR	G 3/4 x G 3/4 EK	171	24,5	40	31	G 3/4 EK	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	567	4	32
68513504FR	G 1" x G 3/4 EK	171,5	24,5	40	38	G 3/4 EK	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	645	3	24

**COLLETTORI SEMPLICI COMPONIBILI CON FILETTI IN FASE E VALVOLE DI INTERCETTAZIONE:
ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G1/2**
**CP 462/FR**


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 2 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512602FR	G 3/4 x G 1/2	91	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	314	6	48
68513302FR	G 1" x G 1/2	91,5	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	340	5	40

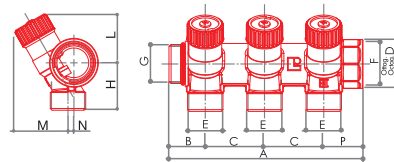**CP 463/FR**


Collettore semplice componibile con filetti in fase a 3 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512603FR	G 3/4 x G 1/2	131	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	435	5	40
68513303FR	G 1" x G 1/2	131,5	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	492	4	32

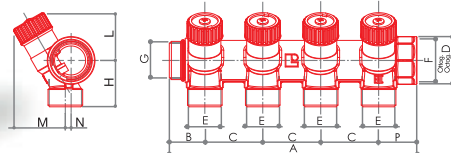**CP 464/FR**

Collettore semplice componibile con filetti in fase a 4 vie con valvole di intercettazione. Attacco tubo rame e tubo plastica G 1/2. Conforme secondo il D.M. 174/2004.



Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P			
68512604FR	G 3/4 x G 1/2	171	24,5	40	31	G 1/2	G 3/4	G 3/4	32	34	36	4	26,5	567	4	32
68513304FR	G 1" x G 1/2	171,5	24,5	40	38	G 1/2	G 1"	G 1"	34	36	40	3	27	641	3	24

**IU 436**

Etichetta con indicazioni utenze
per collettori sanitari.

CODICE	MISURA			
ETICHCS	-	-	-	-

**IU 437**

Coppia di dischetti in alluminio
rosso/blu ed indicazione utenze
per collettori sanitari.

CODICE	MISURA			
6801615	-	1	-	-

**571**

Volantino in ABS di colore bianco
RAL 9016 per collettori serie CP.


CODICE	MISURA			
4761624	-	4	-	-

**580**

Vite ferma volantino in ottone
per valvole serie Tekna.

CODICE	MISURA			
9346615	-	1	-	-

DIAGRAMMA DI PORTATA COLLETTORI

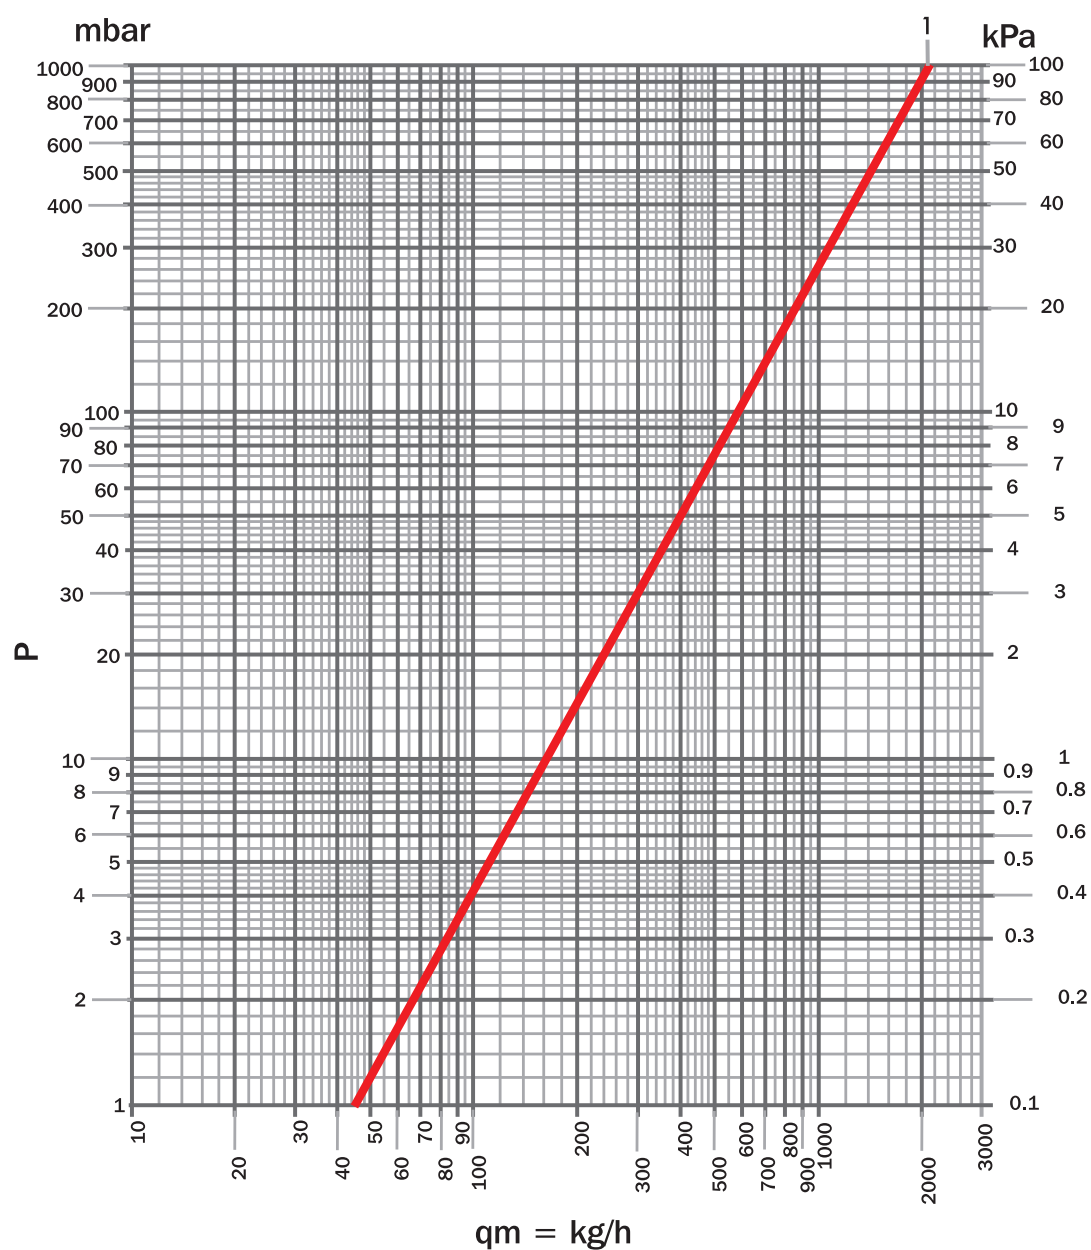

ARTICOLI	MISURA	N. GIRI	Kvs	POS
CP 432/FR CP 433/FR CP 434/FR CP 452/FR CP 453/FR CP 454/FR CP 462/FR CP 463/FR CP 464/FR	G 3/4	tutto aperto	2,1	1
	G 1"			

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI

I contratti conclusi dagli agenti o rappresentanti non sono definitivi se non dopo esser stati da noi regolarmente accettati. Tutti gli ordini inviati dai nostri Agenti e/o Rappresentanti o direttamente, s'intendono emessi con la clausola di accettazione totale e senza riserve di tutte le "Condizioni Generali di Vendita" descritte in questo listino in vigore.

SPEDIZIONI

Le consegne vengono effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi contrari. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche nel caso di vendita in porto franco.

PAGAMENTI

I termini sono quelli indicati nelle offerte e nelle conferme d'ordine e sono impegnativi. In caso di ritardo di pagamento rispetto alle scadenze pattuite sarà calcolato l'interesse di mora nella misura del tasso unitario medio in atto alla data avvenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso. Gli agenti e rappresentanti non hanno autorità di riscuotere crediti salvo esplicita autorizzazione scritta da parte nostra.

RECLAMI

I reclami concernenti la quantità del materiale spedito sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La ditta non risponderà dei colli mancanti o danneggiati, se non in presenza di "riserva in bolla".

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.

PREZZI

I prezzi non includono l'IVA. I prezzi sono quelli espressamente pattuiti e da noi confermati.

CONSEGNE

I beni in oggetto del presente catalogo saranno consegnati entro un termine non inferiore a 90 giorni dall'accettazione dell'ordine. Qualsiasi termine inferiore ai 90 giorni non si intende accettato dalla parte venditrice salvo conferma scritta.

I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la parte venditrice, che non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o ad interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

IMBALLO

I prodotti vengono imballati a cura del venditore.

Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o particolari; ove ricorre una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al compratore, salvo diverso accordo scritto.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione scritta ed in ogni caso in porto franco.

MINIMO FATTURABILE

Il venditore oltre alla verifica di fattibilità si riserva la facoltà di evadere solo ordini d'importo superiore a 500 Euro.

GARANZIA

Per le condizioni di garanzia si fa riferimento agli articoli 3 e 5 della Direttiva 1999/44/CE. Un'adeguata polizza assicurativa per la "Responsabilità Civile Prodotti" è a supporto della garanzia.

La garanzia decade se l'installazione ed il collaudo non sono eseguiti a regola d'arte. I grossisti ed i rivenditori sono tenuti a far conoscere ai propri clienti/installatori tutte le avvertenze utili per una corretta installazione dei nostri materiali.

VALIDITÀ DEL CATALOGO

I dati e gli elementi illustrativi pubblicati su questo catalogo s'intendono non impegnativi.

La società LUXOR S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritenesse necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali.