



5 / COLLEGAMENTI RIGIDI SOTTOLAVABO

COLLEGAMENTI RIGIDI SOTTOLAVABO



CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura

90 °C



Max pressione

10 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I collegamenti rigidi sottolavabo offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy. La gamma dei prodotti include svariati tubetti in rame cromato, curvette direzionabili attraverso raccordi snodabili e squadrette sfilabili a lunghezza variabile, tutte soluzioni tecniche che fanno dei collegamenti rigidi sottolavabo Luxor la soluzione ideale per ogni tipo di installazione.

GAMMA

Tutta la gamma viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore. Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in

materia di sanità e di sicurezza ambientale.

TUBETTI

I tubetti di collegamento vengono realizzati utilizzando rame disossidato al fosforo qualità Cu-DHP con composizione chimica Cu 99,9% min, le cui caratteristiche meccaniche, le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla norma EN1057 e norme ad essa collegate. Per offrire una migliore qualità di prodotto i tubetti vengono lucidati al momento del taglio e viene eseguita una "doppia cartellatura" che garantisce una maggiore resistenza in fase di assemblaggio e assicura l'eliminazione di bave e spigoli vivi causa di possibili perdite. Tutti i particolari realizzati vengono rigorosamente lavati in vasche ad ultrasuoni con agenti neutri che permettono di eliminare sostanze di lavorazione residue.

SQUADRETTE E RACCORDI

Le squadrette e i raccordi in ottone CW617N e CW614N sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative UNI EN12165 e UNI EN12164.

ROSETTE

Le rosette sono realizzate in acciaio inox AISI 430 resistente all'azione degli agenti atmosferici, alle soluzioni alcaline degli acidi organici e all'ossidazione fino ad alte temperature.

Le tenute sono garantite dall'utilizzo di guarnizioni piane in EPDM perossidico e da cartucce di serraggio idonee per l'aduzione di acqua potabile.



CARTUCCIA RCC



La cartuccia RCC è la soluzione più sicura e funzionale per la connessione dei collegamenti rigidi sottolavabo alle utenze finali. Essendo i tre componenti raccolti in un corpo unico, la cartuccia RCC è la soluzione definitiva ai problemi di installazione dei raccordi a compressione.

Non più componenti persi o montati in modo erraneo, ma un solo pezzo che garantisce un'ottima tenuta meccanica e idraulica allo stesso tempo.

1. Rondella a stringere in ottone CW614N

La rondella in ottone possiede ottime caratteristiche meccaniche grazie al processo di ricottura che migliora la malleabilità del materiale garantendo il corretto accoppiamento tra raccordo e tubo senza esercitare un'eccessiva forza di serraggio.


2. Guarnizione interna in NBR

Campo di utilizzo per temperature fino a 90°C: le guarnizioni in NBR possiedono buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità al gas.

3. Cartuccia esterna in Nylon (Poliammide 6.6)

Campo di utilizzo per temperature fino a 90°C: la cartuccia in Nylon possiede ottime caratteristiche di resistenza meccanica accoppiate a grande tenacità ed elevata resistenza all'urto.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

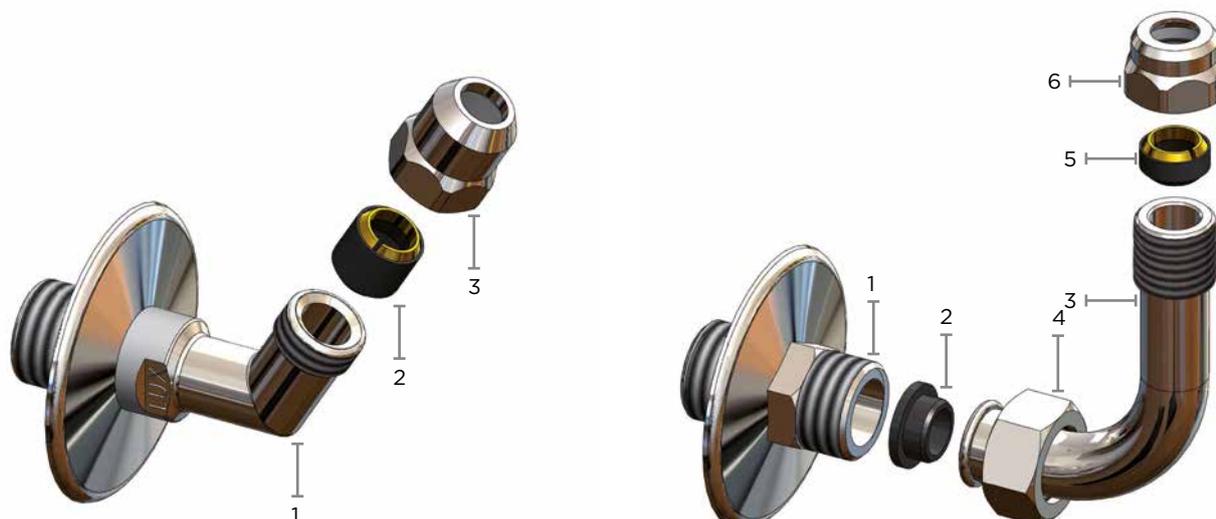


Attenzione

- Verificare il corretto verso della cartuccia.
- Coppia di serraggio consigliata da 25 a 30 Nm max.

Per il corretto montaggio dei collegamenti rigidi sottolavabo è necessario attenersi alla sequenza sopra indicata, verificando

scrupolosamente il verso di assemblaggio di cartuccia e guarnizioni. È quindi importante collegare per prima cosa il nipplo con rosetta alla rete idrica, inserire correttamente le eventuali guarnizioni tra la curvetta e il nipplo, inserire la cartuccia RCC all'interno del dado di serraggio facendo attenzione al verso di inserimento e in fine serrare il raccordo al tubetto.

TUBETTI RAME CROMATO

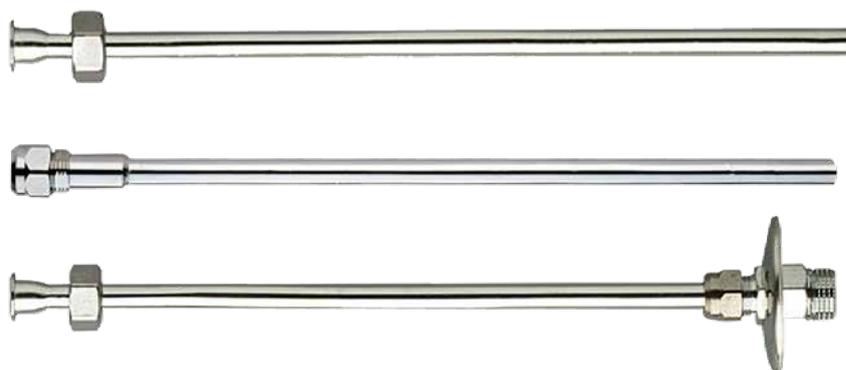

I tubetti in rame cromato Luxor Spa vengono utilizzati per collegare i rubinetti o i miscelatori alla rete idrica. In particolare si utilizzano dove i collegamenti sottolavabo restano scoperti ed è di conseguenza necessario un grado estetico elevato.

Si utilizzano inoltre dove non ci sono lunghezze di collegamento predefinite, lasciando quindi la possibilità all'installatore di rendere la lunghezza dei tubetti rame idonea ad ogni situazione.

Applicazioni:

- Lavabi aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Bidet aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Applicazioni personalizzate con ingombri specifici

- Lavabi con comandi a pedale
- Casette di scarico WC esterne

I tubetti cromati Luxor Spa sono realizzati in rame disossidato al 99,9%. La cartellatura delle estremità è doppia per garantire una maggiore resistenza in fase di collegamento.

Tutte le cannette vengono sbavate, lucidate e cromate al fine di distribuire un prodotto di immediato utilizzo e con un'ottima finitura estetica. La serie di tubetti in rame cromati Luxor Spa è corredata da accessori come raccordi a compressione, riduzioni e rosette copri foro.

**TUBETTO IN RAME CROMATO**

Tubetto con flangia ricavata, raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05060125CC	M 3/8 - F 3/8	14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	250	107	-	20
05060130CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	300	116	-	20
05060135CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	350	125	-	20
05060140CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	400	134	10	-
05060150CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	500	152	10	-
05060170CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	700	188	10	-
05060199CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	-	1000	242	10	-

05060225CC	M 3/8 - F 1/2	18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	250	109	-	20
05060230CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	300	118	-	20
05060235CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	350	127	-	20
05060240CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	400	136	10	-
05060250CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	500	154	10	-
05060270CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	700	190	10	-
05060299CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	-	1000	244	10	-

05060325CC	M 1/2 - F 3/8	14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	250	114	-	20
05060330CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	300	123	-	20
05060335CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	350	132	-	20
05060340CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	400	141	10	-
05060350CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	500	159	10	-
05060370CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	700	195	10	-
05060399CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	-	1000	249	10	-

05060425CC	M 1/2 - F 1/2	18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	250	116	-	20
05060430CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	300	125	-	20
05060435CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	350	136	-	20
05060440CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	400	143	10	-
05060450CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	500	161	10	-
05060470CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	700	197	10	-
05060499CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	-	1000	251	10	-



TUBETTO IN RAME CROMATO

Tubetto con flangia ricavata, raccordo a compressione, cartuccia a 3 pezzi, maschio prolungato e rosetta scorrevole.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05070125CC	MPR 3/8 - F 3/8	14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	250	125	-	20
05070130CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	300	134	-	20
05070135CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	350	143	-	20
05070140CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	400	152	10	-
05070150CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	500	170	10	-
05070170CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	700	206	10	-
05070199CC		14	10	17	19	19	G 3/8	G 3/8	60	1000	260	10	-

05070225CC	MPR 3/8 - F 1/2	18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	250	127	-	20
05070230CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	300	136	-	20
05070235CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	350	145	-	20
05070240CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	400	154	10	-
05070250CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	500	172	10	-
05070270CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	700	208	10	-
05070299CC		18	10	17	19	23	G 3/8	G 1/2	60	1000	262	10	-

05070325CC	MPR 1/2 - F 3/8	14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	250	135	-	20
05070330CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	300	144	-	20
05070335CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	350	153	-	20
05070340CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	400	162	10	-
05070350CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	500	180	10	-
05070370CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	700	216	10	-
05070399CC		14	10	21	19	19	G 1/2	G 3/8	60	1000	270	10	-


05070425CC	MPR 1/2 - F 1/2	18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	250	137	-	20
05070430CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	300	146	-	20
05070435CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	350	155	-	20
05070440CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	400	164	10	-
05070450CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	500	182	10	-
05070470CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	700	218	10	-
05070499CC		18	10	21	19	23	G 1/2	G 1/2	60	1000	272	10	-



TUBETTO IN RAME RICOTTO E CROMATO

Tubetto dritto senza flangiatura.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05421000	Ø 10	-	10	-	-	-	-	-	-	1000	200	10	-
05421200	Ø 12	-	12	-	-	-	-	-	-	1000	222	10	-
05421400	Ø 14	-	14	-	-	-	-	-	-	1000	258	10	-

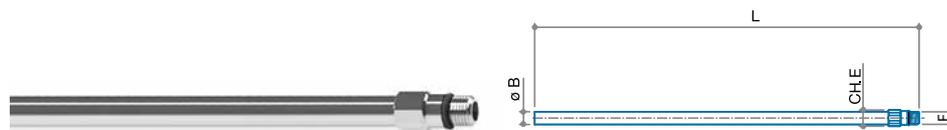

TUBETTO IN RAME

Tubetto rame cromato con raccordo maschio.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05012230	Ø 10 - M 10 x 1	-	10	-	-	12	M 10 x 1	-	-	300	66	10	-
05012240		-	10	-	-	12	M 10 x 1	-	-	400	87	10	-
05012260		-	10	-	-	-	12	M 10 x 1	-	-	600	126	10

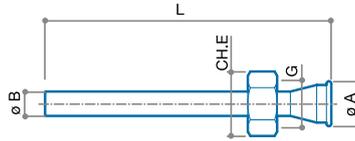


TUBETTO IN RAME CROMATO

Tubetto con flangia ricavata e dado.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05051720	Ø 10 - F 3/8	14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	200	53	10	50
05051725		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	250	62	10	50
05051730		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	300	71	10	50
05051735		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	350	80	10	50
05051740		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	400	89	10	-
05051750		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	500	107	10	-
05051770		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	700	143	10	-
05051799		14	10	-	-	19	-	G 3/8	-	1000	197	10	-


05052120	Ø 10 - F 1/2	18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	200	55	10	50
05052125		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	250	64	10	50
05052130		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	300	73	10	50
05052135		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	350	82	10	50
05052140		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	400	91	10	-
05052150		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	500	109	10	-
05052170		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	700	145	10	-
05052199		18	10	-	-	23	-	G 1/2	-	1000	199	10	-

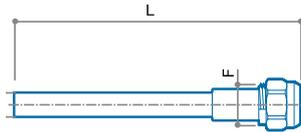

TUBETTO IN RAME RICOTTO E CROMATO

Tubetto con raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05100030CC	Ø 10 - RCC 3/8	-	10	-	-	19	G 3/8	-	-	300	86	10	50



CURVA IN RAME CROMATO

Curva completa di nipplo e raccordo a compressione, con cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05422112	M 1/2 - F 1/2	-	12	21	19	23	G 1/2	G 1/2	20	250	160	2	80
05422114		-	14	21	19	23	G 1/2	G 1/2	20	250	184	2	80



ROTOLO IN RAME RICOTTO E CROMATO

Rotolo di tubo rame pieghevole.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05401000	Ø 10	350	10	-	-	-	-	-	-	5000	920	-	1
05401200	Ø 12	350	12	-	-	-	-	-	-	5000	1120	-	1



CURVETTA FISSA 90°

Curvetta in ottone cromato per doccia con rosetta scorrevole in ottone cromato.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
85620001	M 1/2 - M 1/2	45	-	25	-	-	G 1/2	G 1/2	68	-	50	10	100
85620002	M 1/2 - M 1/2	45	-	25	-	-	G 1/2	G 1/2	55	-	50	25	200

CURVETTE E SQUADRETTE SOTTOLAVABO



Le curvette e le squadrette sottolavabo Luxor spa vengono utilizzate per facilitare il collegamento tra i tubetti rame e la rete idrica. Questi articoli trovano maggiore utilizzo nelle applicazioni scoperte, dove i collegamenti restano visibili anche dopo l'installazione.


Applicazioni:

- Lavabi aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Bidet aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Applicazioni personalizzate con ingombri specifici
- Ogni collegamento generico dei tubetti rame

Le curvette sottolavabo Luxor Spa sono realizzate per il collegare le cannette in rame alla rete idrica.

Questa serie di articoli è stata progettata con interessanti accorgimenti tecnici che permettono agli utilizzatori una rapida e semplice installazione essendo regolabili in profondità e orientabili in angolazione.


La serie di curvette e squadrette sottolavabo Luxor Spa è corredata da accessori come raccordi a compressione, riduzioni e rosette copri foro.

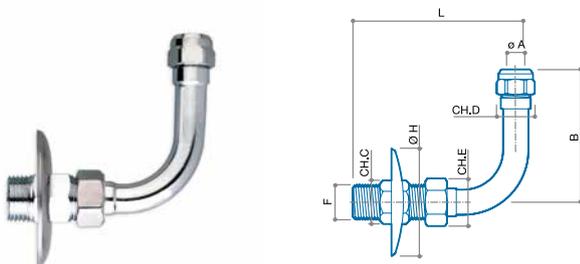

CURVETTA FISSA 90°

Squadretta in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05391700CC	MPR 3/8 - RCC 3/8	10	78	21	19	23	G 3/8	-	60	82	130	10	100
05392100CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	78	21	19	23	G 1/2	-	60	82	134	10	100

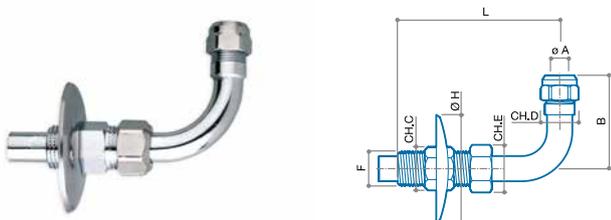

CURVETTA SFILABILE 90°

Squadretta in rame cromato, per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05392115CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	60	21	19	23	G 1/2	-	60	120	154	10	100



CURVETTA ORIENTABILE CON SNODO

Squadretta in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05392125CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	-	21	19	23	G 1/2	-	60	-	158	10	100

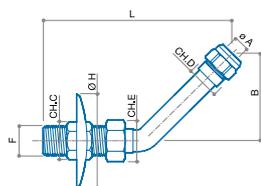

CURVETTA FISSA 45°

Squadretta in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05391735CC	MPR 3/8 - RCC 3/8	10	60	21	19	23	G 3/8	-	60	120	134	10	100
05392135CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	60	21	19	23	G 1/2	-	60	120	138	10	100



SQUADRETTA FISSA 60°

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05142101CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	29	-	19	-	G 1/2	-	60	70	98	10	100



SQUADRETTA FISSA 60° DADO ALTO

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05142102CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	35	-	19	-	G 1/2	-	60	72	105	10	100



SQUADRETTA FISSA 60° CON PROLUNGA

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e prolunga.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05152101CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	48	19	19	-	G 1/2	-	60	82	124	10	100

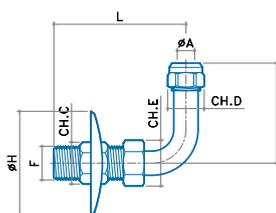

CURVETTA FISSA 90°

Curvetta in ottone cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05391710CC	MPR 3/8 - RCC 3/8	10	57	21	19	23	G 3/8	-	60	76	138	10	100
05392110CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	57	21	19	23	G 1/2	-	60	76	138	10	100

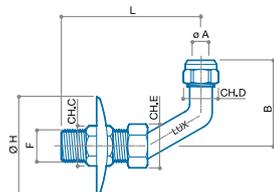

SQUADRETTA FISSA 90°

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05391750CC	MPR 3/8 - RCC 3/8	10	55	21	19	23	G 3/8	-	60	78	144	10	100
05392150CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	55	21	19	23	G 1/2	-	60	78	144	10	100

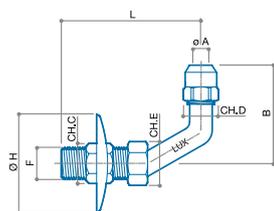


SQUADRETTA FISSA 90° DADO ALTO

Squadretta in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi dado alto.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05392160CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	10	62	21	19	23	G 1/2	-	60	78	151	10	100


RACCORDI A COMPRESSIONE

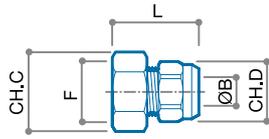

RACCORDO FEMMINA A COMPRESSIONE

Raccordo in ottone cromato per collegamento tubetti rame \varnothing 10 mm e \varnothing 12 mm.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
Cartuccia a tre pezzi													
05301710CC	F 3/8 - RCC 3/8	-	10	20	19	-	G 3/8	-	-	30	40	30	-
05302110CC	F 1/2 - RCC 3/8	-	10	24	19	-	G 1/2	-	-	30	45	30	-
Ogiva teflon													
05301712	F 3/8 - RCO 3/8	-	12	20	19	-	G 3/8	-	-	30	29	30	-
05302112	F 1/2 - RCO 3/8	-	12	24	19	-	G 1/2	-	-	30	40	30	-

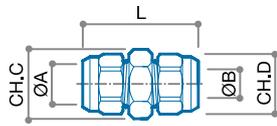

RACCORDO NIPPLO A COMPRESSIONE

Raccordo in ottone cromato per collegamento tubetti rame \varnothing 10 mm e \varnothing 12 mm.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
Cartuccia a tre pezzi													
05291710CC	RCC 3/8 - RCC 3/8	10	10	17	-	-	-	-	-	40	55	30	-
Ogiva teflon													
05291712	RCO 1/2 - RCO 3/8	12	12	17	-	-	-	-	-	40	44	30	-

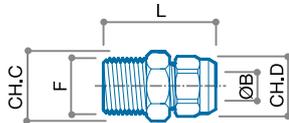

RACCORDO MASCHIO A COMPRESSIONE

Raccordo in ottone cromato per collegamento tubetti rame.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
Cartuccia a tre pezzi													
05321710CC	M 3/8 - RCC 3/8	-	10	17	19	-	G 3/8	-	-	40	45	30	-
05322110CC	M 1/2 - RCC 3/8	-	10	21	19	-	G 1/2	-	-	40	50	30	-
Ogiva teflon													
05321712	M 3/8 - RCO 3/8	-	12	17	19	-	G 3/8	-	-	40	35	30	-
05322112	M 1/2 - RCO 3/8	-	12	21	19	-	G 1/2	-	-	40	46	30	-
05322114	M 1/2 - RCO 1/2	-	14	21	19	-	G 1/2	-	-	40	56	20	-

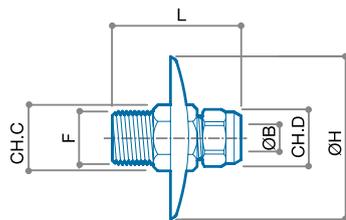


RACCORDO MASCHIO PROLUNGATO A COMPRESSIONE

Raccordo in ottone cromato con rosetta scorrevole per collegamento tubetti rame.


CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05311701CC	MPR 3/8 - RCC 3/8	-	10	17	19	-	G 3/8	-	60	48	63	20	-
05312101CC	MPR 1/2 - RCC 3/8	-	10	21	19	-	G 1/2	-	60	48	73	20	200

ROSETTE

**ROSETTA CON FORO ESAGONALE ϕ 60**


Rosetta scorrevole in acciaio inox ϕ 60 mm con foro esagonale.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
30011700CF	G 3/8	6	-	17	-	-	-	-	60	-	9	10	-
30012100CF	G 1/2	6	-	21	-	-	-	-	60	-	8	10	-

**ROSETTA CON FORO ROTONDO ϕ 60**


Rosetta in acciaio inox ϕ 60 mm con foro rotondo.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
30031700CF	G 3/8	6	-	17	-	-	-	-	60	-	9	50	-
30032100CF	G 1/2	6	-	21	-	-	-	-	60	-	8	50	-
30032700CF	G 3/4	6	-	27	-	-	-	-	60	-	7	-	50
30033400CF	G 1"	6	-	34	-	-	-	-	60	-	6	-	50

**ROSETTA CON FORO ROTONDO ϕ 55**


Rosetta scorrevole in ottone cromato ϕ 55 mm con foro rotondo.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
30051700CF	G 3/8	6	-	17	-	-	-	-	55	-	7	50	-
30052100CF	G 1/2	6	-	21	-	-	-	-	55	-	6	50	-

**ROSETTA A CAMPANA ϕ 55**

Rosetta a campana in acciaio inox ϕ 55 mm.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
05260010CF	ϕ 10	27	-	10	-	-	-	-	55	-	14	-	50
05260012CF	ϕ 12	27	-	12	-	-	-	-	55	-	13	-	50
05260014CF	ϕ 14	27	-	14	-	-	-	-	55	-	12	-	50

**ROSETTA CON ALETTE ϕ 57**

Rosetta scorrevole in acciaio inox ϕ 57 mm con aletta.

CODICE	RACCORDI	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
30152100CF	G 1/2	8	-	21	-	-	-	-	57	-	9	50	-

