

### Funzione

I rubinetti per cassetta scarico SERIE SC Luxor Spa offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.



---

### Caratteristiche tecniche

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 90 °C

### Materiali costruttivi

Materiale corpo rubinetto: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale raccordi: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016

Materiale tubetti: Cu-DHP

Materiale vitone: Nylon

Materiale cartuccia: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 + NBR + Nylon

Materiale guarnizioni: EPDM; PTFE

Materiale manopola: ABS cromata


### Finitura

Cromato

## Disegni dimensionali

### S 60

Rubinetto per cassetta scarico.

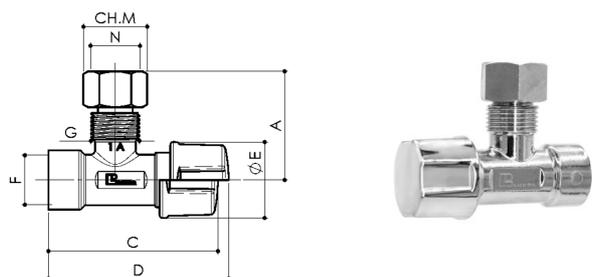


Codice	Misura	A	B	C	D	E
70600100	F3/8 - M3/8 - F3/8	36	-	58,2	61,9	25,6

Codice	Misura	F	G	H	L	N
70600100	F3/8 - M3/8 - F3/8	G3/8	G3/8	-	-	G3/8

### S 61

Rubinetto per cassetta di scarico con rosetta scorrevole, tubetto in rame cromato da 20cm e cartuccia a 3 pezzi.

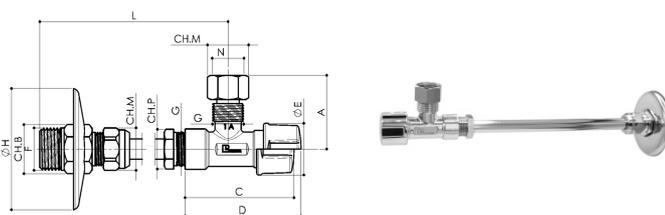


Codice	Misura	A	B	C	D	E	F
7060020CC	MPR1/2 - F3/8	36	21	58,2	61,9	25,6	G1/2

Codice	Misura	G	H	L	M	N	P
7060020CC	MPR1/2 - F3/8	G3/8	60	208	19	G3/8	17

### S 62

Rubinetto per cassetta di scarico con rosetta scorrevole, tubetto in rame cromato da 25cm e cartuccia a 3 pezzi.

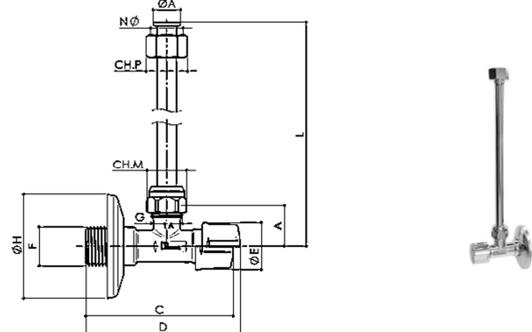


Codice	Misura	A	B	C	D	E	F
70601030CC	M1/2 - F3/8	14	-	78,2	81,9	25,6	G1/2

Codice	Misura	G	H	L	M	N	P
70601030CC	M1/2 - F3/8	G3/8	60	258	19	G3/8	19

### S 63

Rubinetto per cassetta di scarico con rosetta scorrevole, tubetti in rame cromati da 20cm e cartuccia a 3 pezzi.

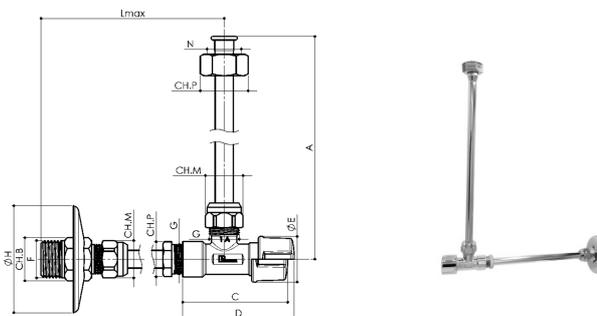


Codice	Misura	A	B	C	D	E	F
70610025CC	MPR1/2 - F1/2	258	21	58,2	61,9	25,6	G1/2

70611025CC	MPR1/2 - F3/8	258	21	58,2	61,9	25,6	G1/2
------------	---------------	-----	----	------	------	------	------

Codice	Misura	G	H	L	M	N	P
70610025CC	MPR1/2 - F1/2	G3/8	60	208	19	G1/2	23


70611025CC	MPR1/2 - F3/8	G3/8	60	208	19	G3/8	19
------------	---------------	------	----	-----	----	------	----

Caratteristiche idrauliche

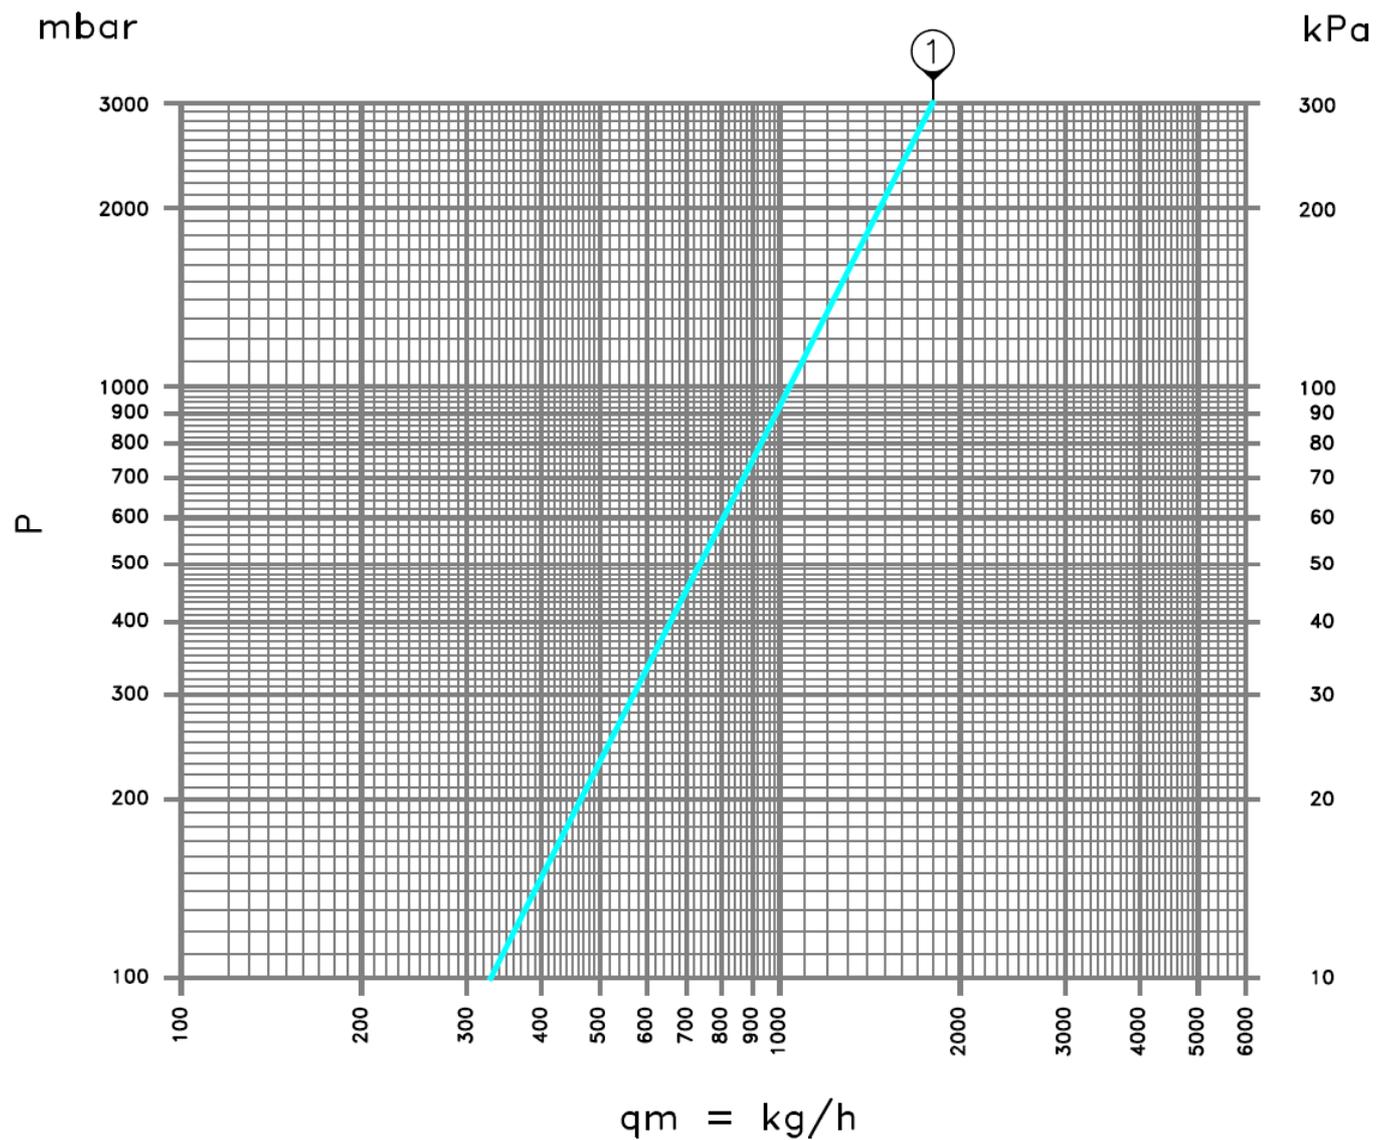

Curva	Kv	Articoli
1	1,10	S 60; S 61; S 62; S 63.

## Istruzioni di installazione

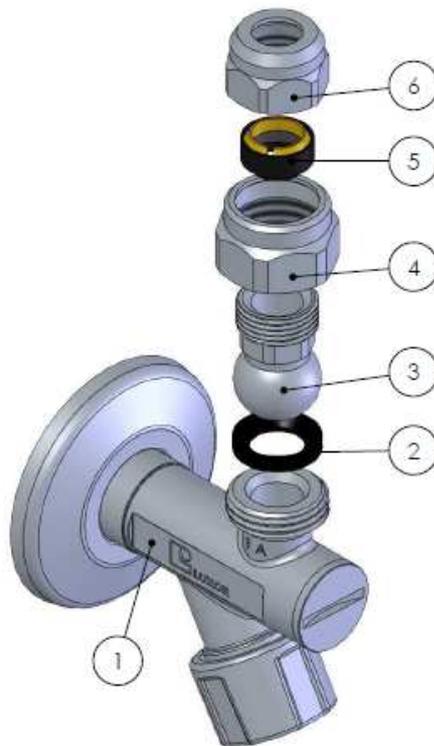

Per il corretto montaggio dei collegamenti rigidi sottolavabo è necessario attenersi alla sequenza sopra indicata, verificando scrupolosamente il verso di assemblaggio di cartuccia e guarnizioni.

E' quindi importante collegare per prima cosa il nipplo con rosetta alla rete idrica, inserire correttamente le eventuali guarnizioni tra la curvetta e il nipplo, inserire la cartuccia RCC all'interno del dado di serraggio facendo attenzione al verso di inserimento e infine serrare il raccordo al tubetto.

### Attenzione:

- **Verificare il corretto verso della cartuccia;**
- **Coppia di serraggio consigliata da 25 a 30 Nm max.**

### Cartuccia RCC



- 1. Rondella a stringere in ottone CW 614 N-DW UNI-EN 12164:2016**  
La rondella in ottone possiede ottime caratteristiche meccaniche grazie al processo di ricottura che migliora la malleabilità del materiale garantendo il corretto accoppiamento tra raccordo e tubo senza esercitare un'eccessiva forza di serraggio.
- 2. Guarnizione interna in NBR**  
Campo di utilizzo per temperature fino a 90 °C: la guarnizioni in NBR possiedono buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità al gas.
- 3. Cartuccia esterna in Nylon (poliammide 6.6)**  
Campo di utilizzo per temperature fino a 90 °C: la cartuccia in Nylon possiede ottime caratteristiche di resistenza meccanica accoppiate a grande tenacità ed elevata resistenza all'urto.

La cartuccia RCC è la soluzione più sicura e funzionale per la connessione dei collegamenti rigidi sottolavabo alle utenze finali. Essendo i tre componenti raccolti in un unico corpo, la cartuccia RCC è la soluzione definitiva ai problemi di installazione dei raccordi a compressione. Non più componenti persi o montati in modo erraneo, ma un solo pezzo che garantisce un'ottima tenuta metallica e idraulica allo stesso tempo.



Luxor S.p.A.

Sede amministrativa, stabilimento e uffici commerciali:

Administrative office, factory and commercial office:

Tel.: 030-9961161 – Fax: 030-9961165

info@luxor.it – www.luxor.it

via Madonnina, 94 – 25018 Montichiari - (BS) Italy

*Luxor si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso - Luxor reserves the right to ameliorate and modify the above products and their technical data at any time and without notice*