



VALVOLE RADIATORE


1.1 / EASY

EASY

VALVOLE E DETENTORI



La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da un o-ring e da una tenuta conica metallica. Le valvole sono prodotte con finitura nichelata. L'apertura delle valvole e detentori deve essere effettuata con pressione differenziale inferiore a un 1 bar.



La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da un o-ring e da una tenuta conica metallica. I detentori sono prodotti con finitura nichelata. Tutti i detentori hanno la possibilità di regolare la portata limitando l'alzata dell'otturatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE



DN

10
15
20

Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar

Max pressione
differenziale
1 bar

Materiale

CW617N
UNI EN
12165:2016

Manopola

ABS bianco
RAL 9016

Collaudo

100%

ATTACCHI IMPIANTO



**Tubo ferro**G 3/8
G 1/2
G 3/4**Tubo rame**W 24x19 - TR 91
G 3/4 EK - TR 91/A**Tubo plastica**W 24x19 - TP 95
G 3/4 EK - TP 98**Tubo multistrato**W 24x19 - TP 97
G 3/4 EK - TP 99

COLLEGAMENTO RADIATORE

**filetto
conico zigrinato**G 3/8
G 1/2
G 3/4**filetto
cilindrico con
tenuta morbida**G 3/8
G 1/2
G 3/4

VANTAGGI DELL'ASTA REALIZZATA IN DUE PEZZI

La valvola Easy utilizza un'asta fissa la cui tenuta è garantita da due o-rings.

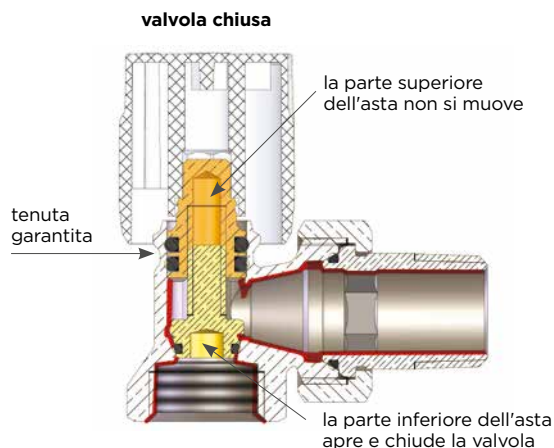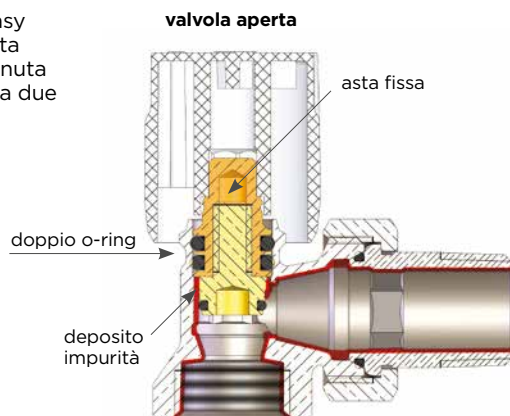


Tutte le valvole e i detentori vengono testati al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.


Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

CONFRONTO DEI VANTAGGI DELL'ASTA REALIZZATA IN DUE PEZZI

ASTA IN DUE PEZZI

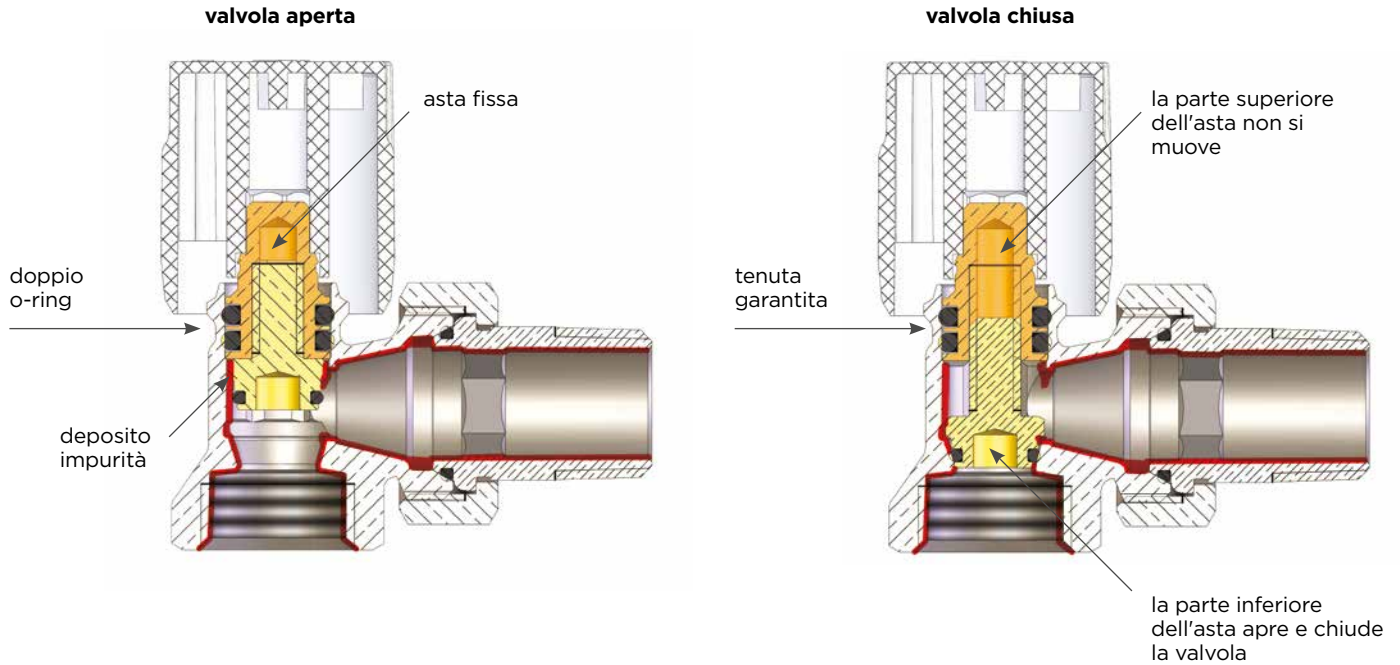

ASTA IN UN PEZZO

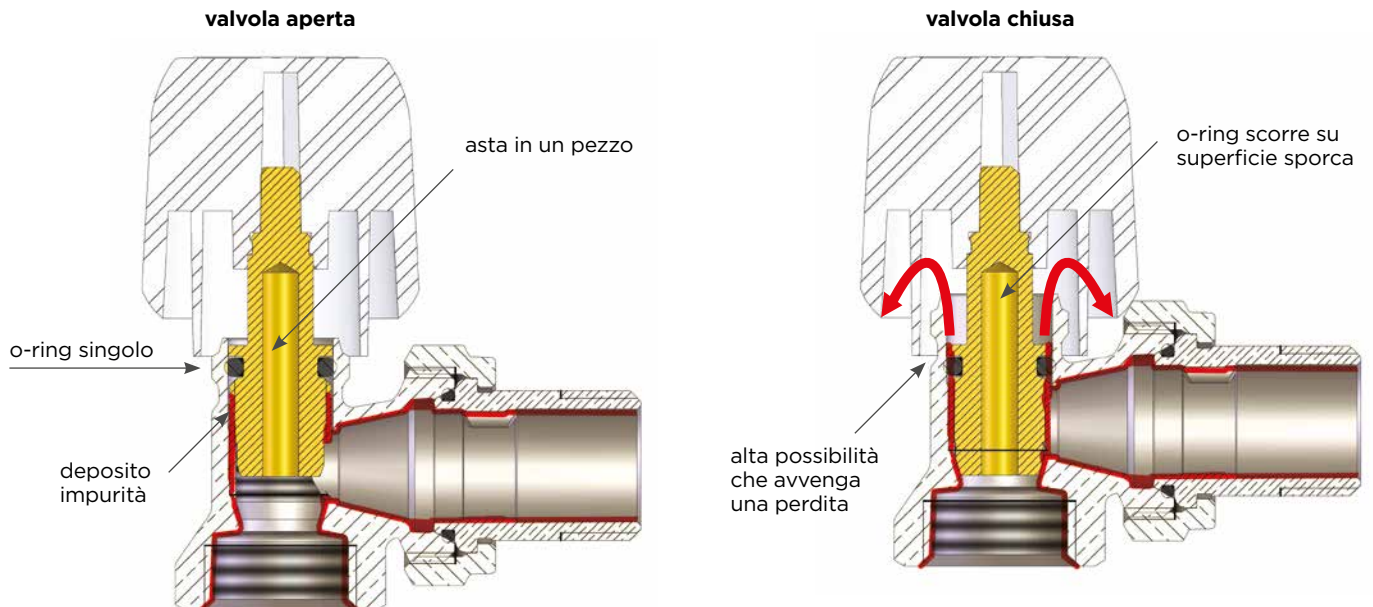


I vantaggi dell'asta realizzata in due pezzi sono molteplici e si verificano sia con la valvola aperta sia con la valvola chiusa.

L'asta fissa, con doppio o-ring, garantisce la tenuta ed evita alle impurità di depositarsi nella sede dove queste guarnizioni lavorano evitando la diminuzione della loro efficacia.

Nell'asta mobile, invece, questo notevole vantaggio non è garantito in quanto la superficie di lavoro delle guarnizioni è esposta alle impurità presenti nel fluido dell'impianto. Questo può aumentare notevolmente la possibilità che avvenga una perdita soprattutto nel medio-lungo periodo.

ATTACCO TUBO FERRO




RS 102

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11021700	DN 10 3/8	65	49	18	32	G 3/8	-	R 3/8	-	-	137	10	80
11022100	DN 15 1/2	67	51	20	32	G 1/2	-	R 1/2	-	-	170	10	80
11022700	DN 20 3/4	70	61	25	32	G 3/4	-	R 3/4	-	-	254	8	64




DS 122

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11061700	DN 10 3/8	40	49	18	25	G 3/8	-	R 3/8	-	-	121	10	80
11062100	DN 15 1/2	42	51	20	25	G 1/2	-	R 1/2	-	-	154	10	80
11062700	DN 20 3/4	47	61	25	25	G 3/4	-	R 3/4	-	-	238	8	64




RD 101

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11221700	DN 10 3/8	65	45	53	32	G 3/8	-	R 3/8	-	-	142	10	80
11222100	DN 15 1/2	68	47	53	32	G 1/2	-	R 1/2	-	-	176	10	80
11222700	DN 20 3/4	80	56	55	32	G 3/4	-	R 3/4	-	-	265	8	64



DD 121


Detentore di regolazione diritto. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11261700	DN 10 3/8	65	45	28	25	G 3/8	-	R 3/8	-	-	132	10	80
11262100	DN 15 1/2	68	47	28	25	G 1/2	-	R 1/2	-	-	161	10	80
11262700	DN 20 3/4	80	56	29	25	G 3/4	-	R 3/4	-	-	248	8	64




**RS 106**

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11022117	DN 10 3/8	65	46	18	32	G 3/8	-	-	G 3/8	36	143	10	80
11022103	DN 15 1/2	65	47	20	32	G 1/2	-	-	G 1/2	37	174	10	80
11022703	DN 20 3/4	70	58	25	32	G 3/4	-	-	G 3/4	46	257	8	64


**DS 126**

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11062117	DN 10 3/8	40	46	18	25	G 3/8	-	-	G 3/8	36	127	10	80
11062103	DN 15 1/2	42	47	20	25	G 1/2	-	-	G 1/2	37	158	10	80
11062703	DN 20 3/4	47	59	25	25	G 3/4	-	-	G 3/4	47	241	8	64


**RD 105**

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11222117	DN 10 3/8	62	42	53	32	G 3/8	-	-	G 3/8	32	148	10	80
11222103	DN 15 1/2	64	43	53	32	G 1/2	-	-	G 1/2	33	180	10	80
11222703	DN 20 3/4	77	53	55	32	G 3/4	-	-	G 3/4	41	268	8	64

**DD 125**

Detentore di regolazione diritto. Attacco tubo ferro.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11262117	DN 10 3/8	62	42	28	25	G 3/8	-	-	G 3/8	32	138	10	80
11262103	DN 15 1/2	64	43	28	25	G 1/2	-	-	G 1/2	33	165	10	80
11262703	DN 20 3/4	78	54	29	35	G 3/4	-	-	G 3/4	42	251	8	64



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato




Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA W24x19




RS 112

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11121700	DN 10 3/8	67	49	20	32	-	W24x19	R 3/8	-	-	138	10	80
11122100	DN 15 1/2	66	51	20	32	-	W24x19	R 1/2	-	-	159	10	80




DS 132

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11161700	DN 10 3/8	42	49	20	25	-	W24x19	R 3/8	-	-	122	10	80
11162100	DN 15 1/2	42	51	20	25	-	W24x19	R 1/2	-	-	143	10	80




RD 111

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11321700	DN 10 3/8	65	45	53	32	-	W24x19	R 3/8	-	-	144	10	80
11322100	DN 15 1/2	68	47	53	32	-	W24x19	R 1/2	-	-	165	10	80



DD 131


Detentore di regolazione diritto. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11361700	DN 10 3/8	65	45	28	25	-	W24x19	R 3/8	-	-	133	10	80
11362100	DN 15 1/2	68	47	27	25	-	W24x19	R 1/2	-	-	150	10	80




**RS 119**

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11122117	DN 10 3/8	67	46	20	32	-	W24x19	-	G 3/8	36	148	10	80
11122103	DN 15 1/2	66	47	20	32	-	W24x19	-	G 1/2	37	162	10	80


**DS 139**

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11162117	DN 10 3/8	42	46	20	25	-	W24x19	-	G 3/8	36	132	10	80
11162103	DN 15 1/2	42	47	20	25	-	W24x19	-	G 1/2	37	145	10	80


**RD 118**

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11322117	DN 10 3/8	63	42	53	32	-	W24x19	-	G 3/8	32	152	10	80
11322103	DN 15 1/2	64	43	53	32	-	W24x19	-	G 1/2	33	171	10	80

**DD 138**

Detentore di regolazione diritto. Attacco tubo rame e tubo plastica.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11362117	DN 10 3/8	63	42	28	25	-	W24x19	-	G 3/8	32	142	10	80
11362103	DN 15 1/2	64	43	27	25	-	W24x19	-	G 1/2	33	161	10	80



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato




Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO


**RS 112/A**

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11122718	DN 10 3/8	65	49	20	32	-	G 3/4 EK	R 3/8	-	-	148	10	80
11122721	DN 15 1/2	66	51	20	32	-	G 3/4 EK	R 1/2	-	-	161	10	80


**DS 132/A**

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11162718	DN 10 3/8	42	49	20	25	-	G 3/4 EK	R 3/8	-	-	130	10	80
11162721	DN 15 1/2	42	51	20	25	-	G 3/4 EK	R 1/2	-	-	144	10	80


**RD 111/A**

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11322719	DN 10 3/8	66	45	53	32	-	G 3/4 EK	R 3/8	-	-	149	10	80
11322722	DN 15 1/2	69	48	53	32	-	G 3/4 EK	R 1/2	-	-	170	10	80

**DD 131/A**


Detentore di regolazione diritto. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11362719	DN 10 3/8	66	45	28	25	-	G 3/4 EK	R 3/8	-	-	138	10	80
11362722	DN 15 1/2	69	48	28	25	-	G 3/4 EK	R 1/2	-	-	160	10	80




**RS 119/A**

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11122717	DN 10 3/8	66	46	20	32	-	G 3/4 EK	-	G 3/8	36	151	10	80
11122703	DN 15 1/2	66	47	20	32	-	G 3/4 EK	-	G 1/2	37	165	10	80


**DS 139/A**

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11162717	DN 10 3/8	42	46	20	25	-	G 3/4 EK	-	G 3/8	36	135	10	80
11162703	DN 15 1/2	42	47	20	25	-	G 3/4 EK	-	G 1/2	37	148	10	80


**RD 118/A**

Valvola radiatore diretta a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11322717	DN 10 3/8	63	42	53	32	-	G 3/4 EK	-	G 3/8	32	155	10	80
11322703	DN 15 1/2	64	43	53	32	-	G 3/4 EK	-	G 1/2	33	174	10	80

**DD 138/A**

Detentore di regolazione diretto. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
11362717	DN 10 3/8	63	42	28	25	-	G 3/4 EK	-	G 3/8	32	145	10	80
11362703	DN 15 1/2	64	43	27	25	-	G 3/4 EK	-	G 1/2	33	164	10	80



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica



Raccordi per tubo multistrato




Raccordi: capitolo 7



Accessori: capitolo 1.A

DIAGRAMMA DI PORTATA VALVOLE

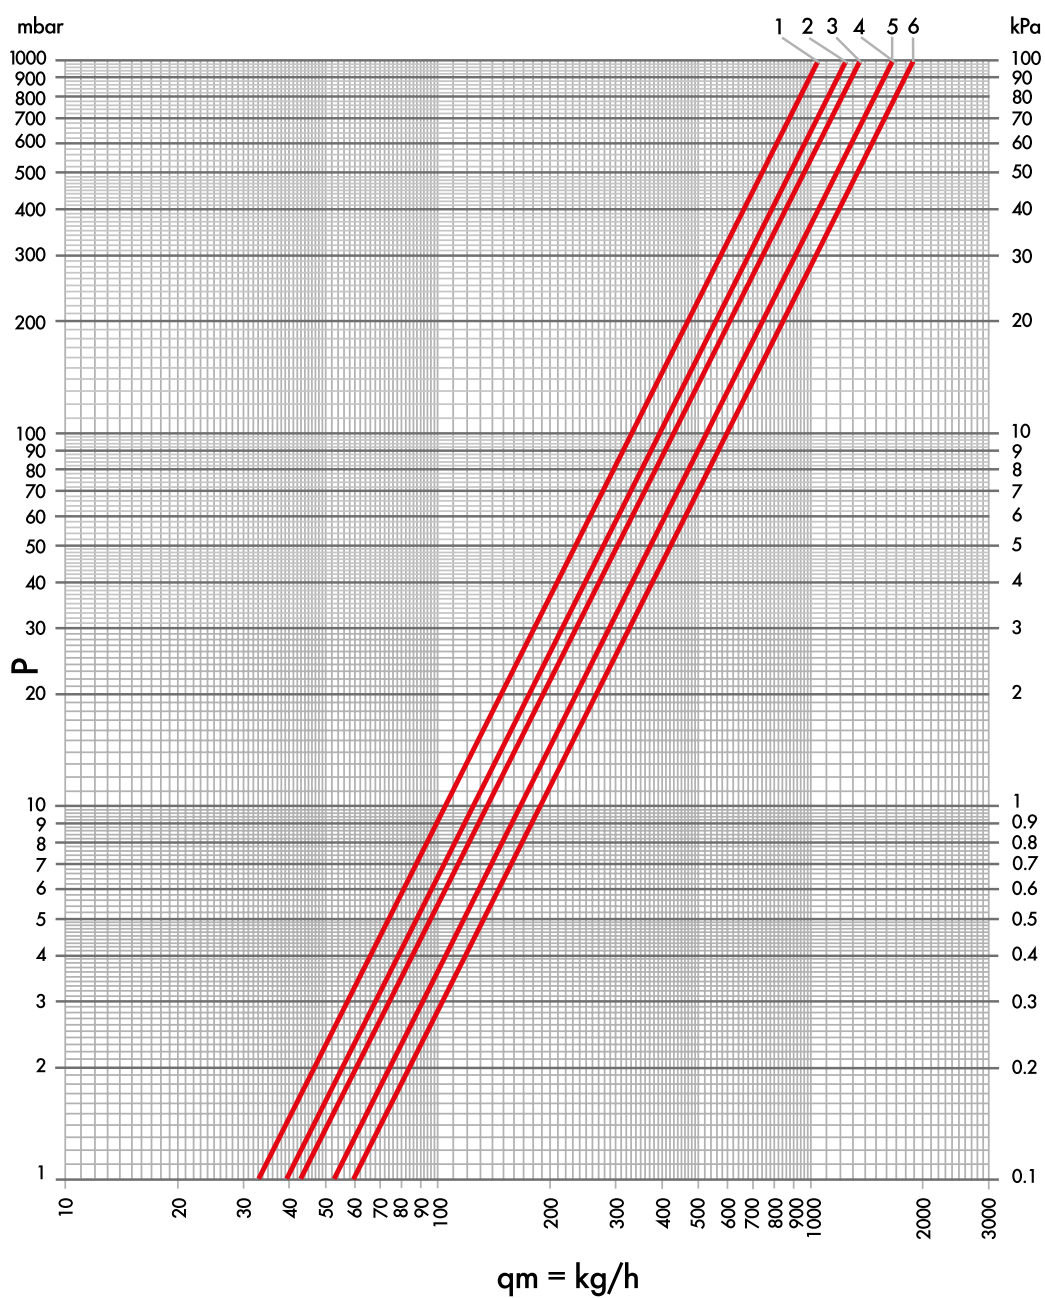


ARTICOLI	Kv	POS
RD 101 3/8 - RD 105 3/8 - RD 111 3/8 RD 118 3/8 - RD 118/A 3/8	1.05	1
RD 101 1/2 - RD 105 1/2 - RD 111 1/2 RD 111/A 1/2 - RD 118 1/2 - RD 118/A 1/2	1.25	2
RD 101 3/4 - RD 105 3/4	1.35	3
RS 102 3/8 - RS 106 3/8 - RS 112 3/8 RS 119 3/8 - RS 119/A 3/8	1.65	4
RS 102 1/2 - RS 106 1/2 - RS 112 1/2 RS 112/A 1/2 - RS 119 1/2 - RS 119/A 1/2	1.65	5
RS 102 3/4 - RS 106 3/4	1.90	6

DIAGRAMMI DI PORTATA DETENTORE

DETENTORE A SQUADRA

DN 10 3/8 - DN 15 1/2

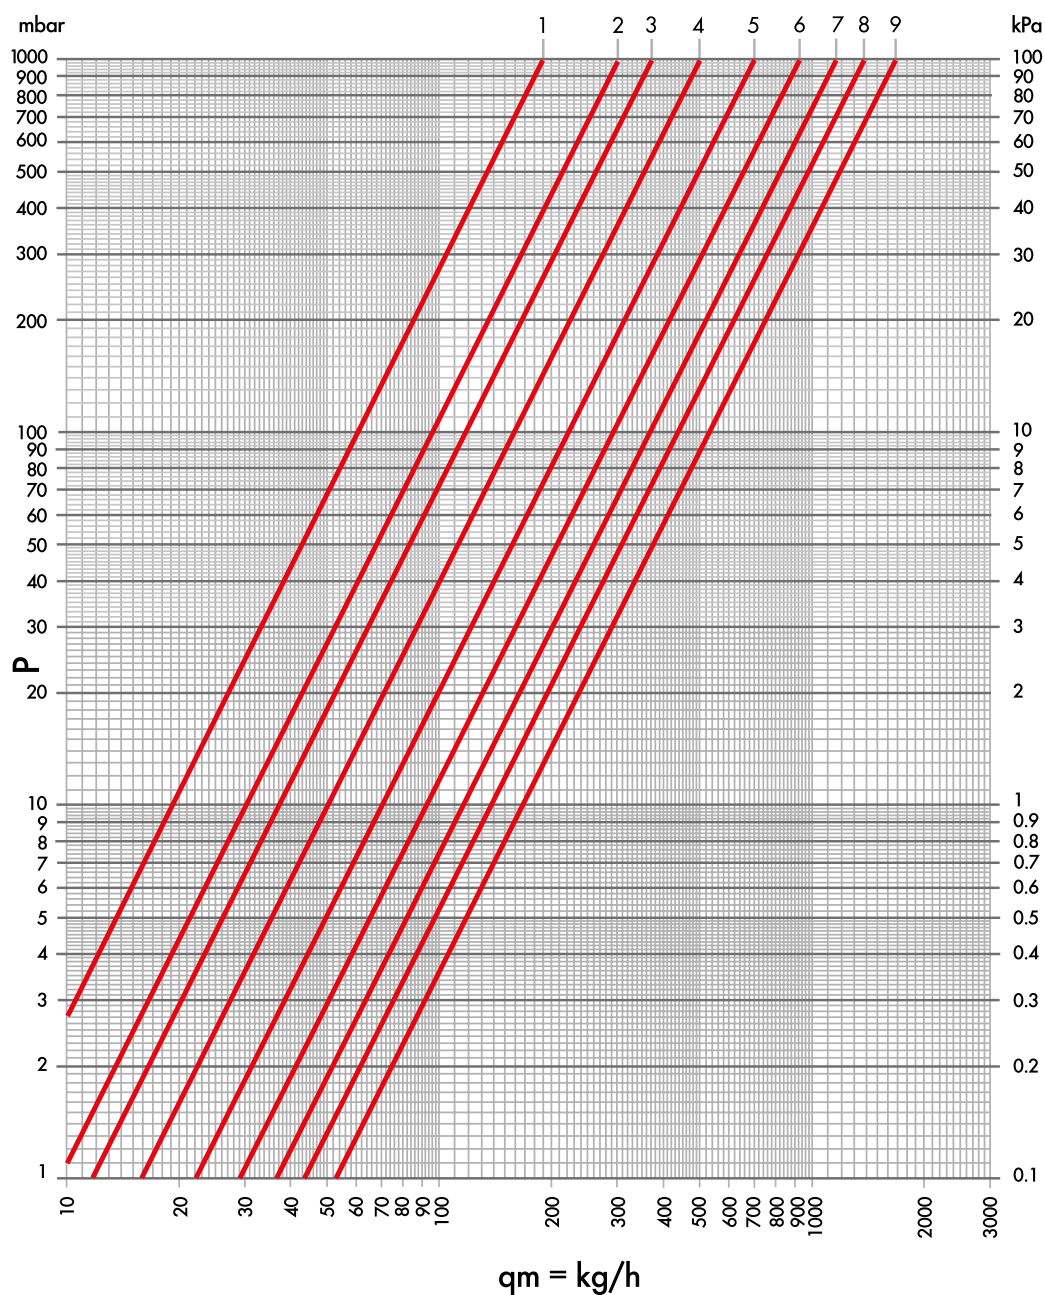


ARTICOLI	N. GIRI	Kvs	POS
DS 122 DS 126 DS 132 DS 139 DS 132/A DS 139/A	1	0.19	1
	1+1/2	0.30	2
	2	0.37	3
	2+1/2	0.50	4
	3	0.69	5
	3+1/2	0.92	6
	4	1.14	7
	4+1/2	1.39	8
	tutto aperto	1.65	9

DIAGRAMMI DI PORTATA DETENTORE

DETENTORE A SQUADRA

DN 20 3/4

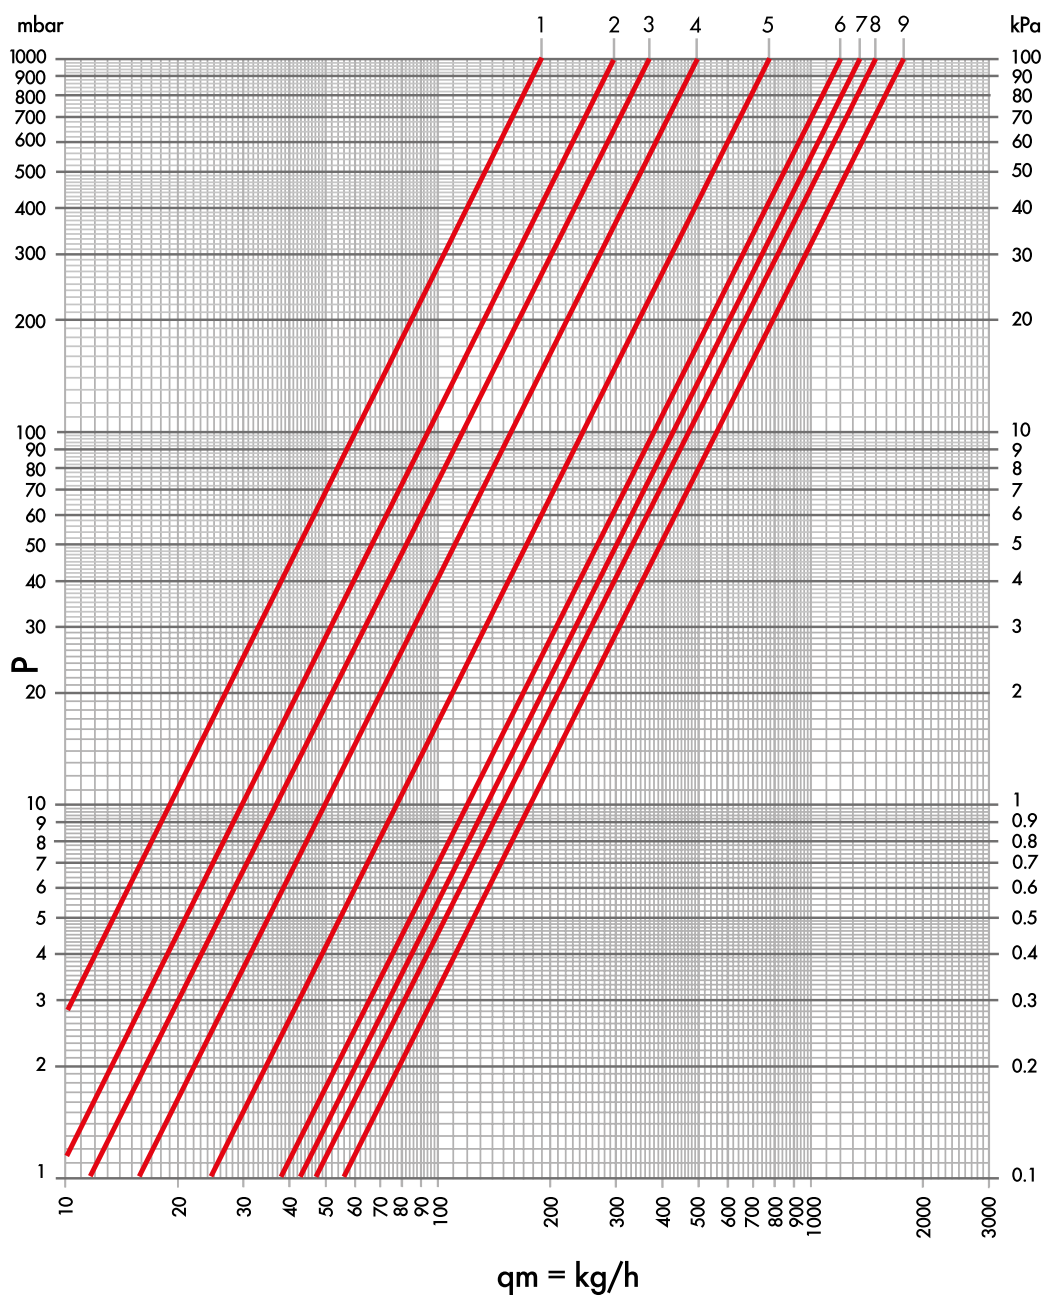


ARTICOLI	N. GIRI	Kvs	POS
DS 122 DS 126 DS 132 DS 139 DS 132/A DS 139/A	1	0.19	1
	1+1/2	0.30	2
	2	0.37	3
	2+1/2	0.50	4
	3	0.78	5
	3+1/2	1.19	6
	4	1.34	7
	4+1/2	1.50	8
	tutto aperto	1.75	9

DIAGRAMMI DI PORTATA DETENTORE

DETENTORE DIRITTO

DN 10 3/8 - DN 15 1/2

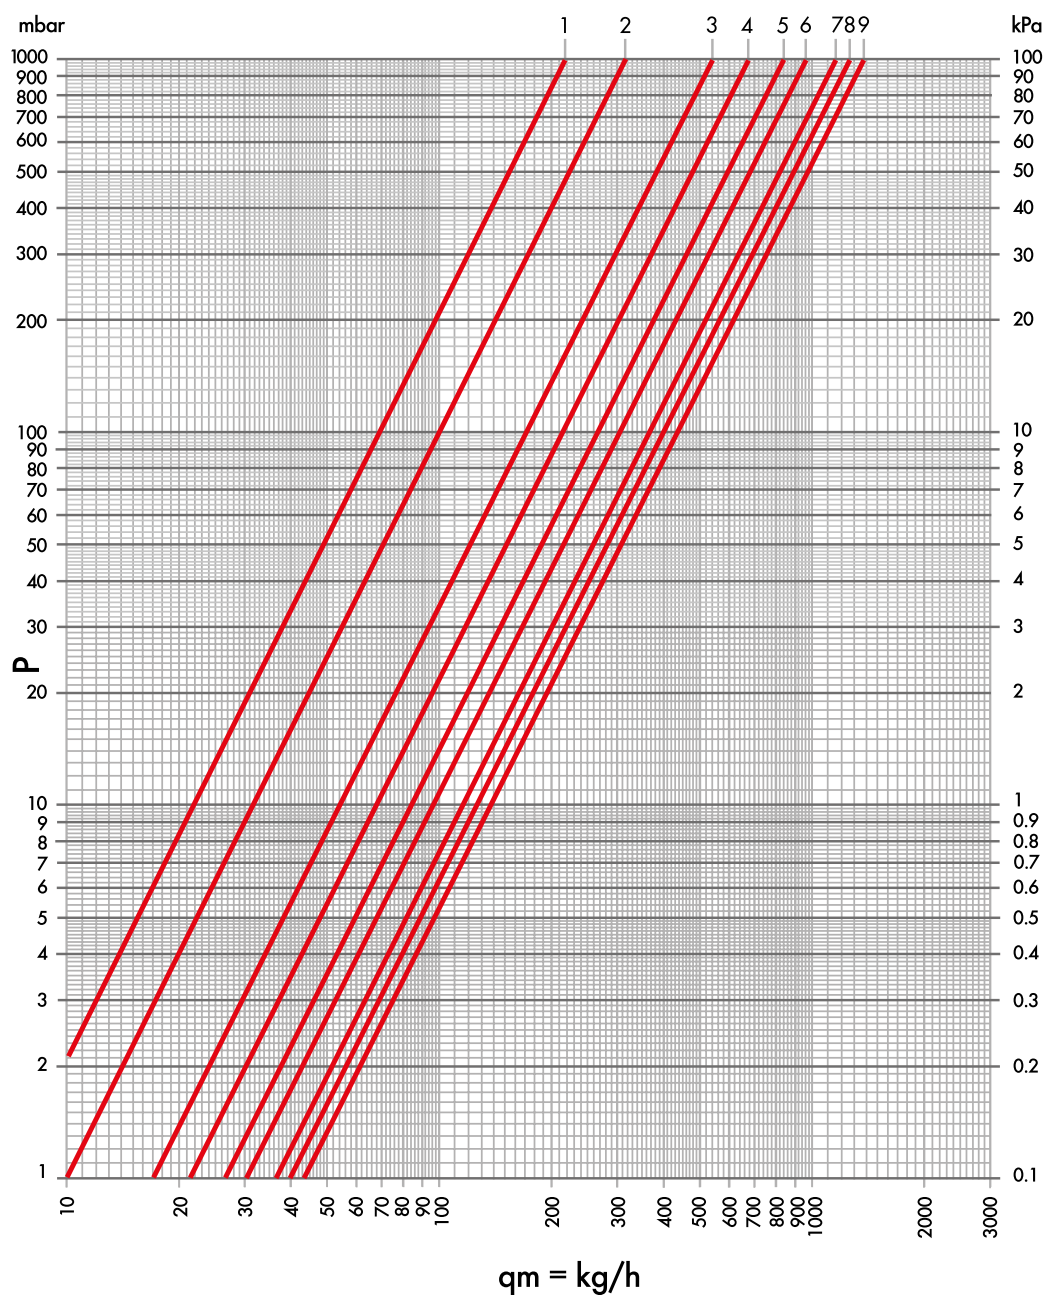


ARTICOLI	N. GIRI	Kvs	POS
DD 121 DD 125 DD 131 DD 138 DD 131/A DD 138/A	1	0.22	1
	1+1/2	0.32	2
	2	0.53	3
	2+1/2	0.68	4
	3	0.84	5
	3+1/2	0.97	6
	4	1.14	7
	4+1/2	1.25	8
	tutto aperto	1.34	9

DIAGRAMMI DI PORTATA DETENTORE

DETENTORE DIRITTO

DN 20 3/4

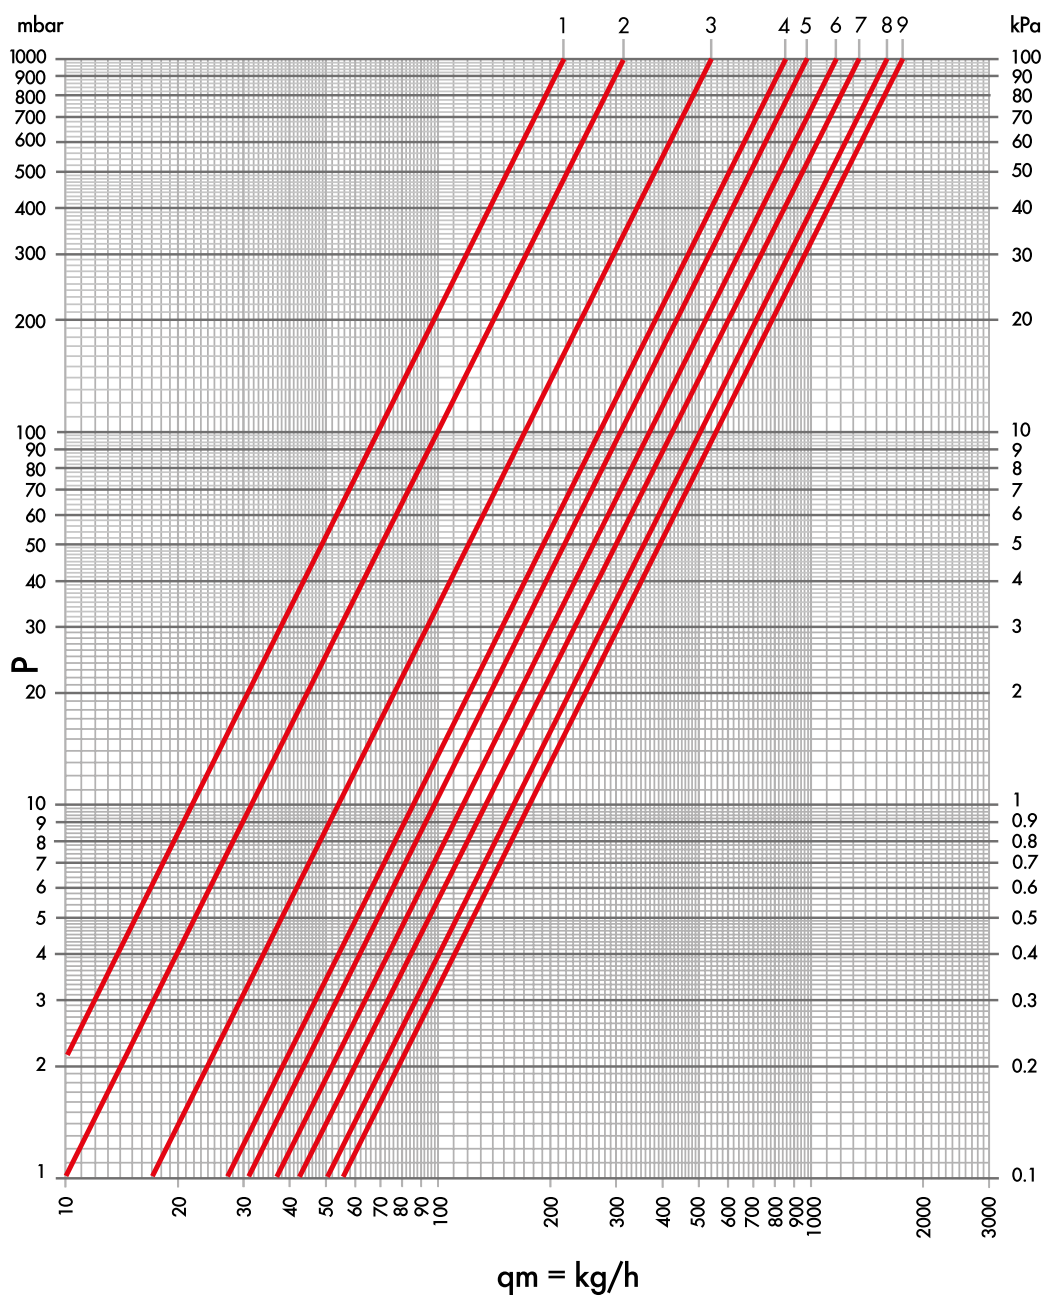

ARTICOLI	N. GIRI	Kvs	POS
DD 121 DD 125 DD 131 DD 138 DD 131/A DD 138/A	1	0.22	1
	1+1/2	0.32	2
	2	0.54	3
	2+1/2	0.85	4
	3	0.97	5
	3+1/2	1.19	6
	4	1.34	7
	4+1/2	1.60	8
	tutto aperto	1.75	9