



7 / SIFONI

SIFONI



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I sifoni Luxor Spa offrono la qualità e l'affidabilità del prodotto Made in Italy. La gamma di articoli, apprezzata dagli installatori per la loro solidità e durata nel tempo, comprende i tipi di sifone comunemente utilizzati per convogliare l'acqua di scarico di lavabo, bidet e lavatrice.

Alcuni tra gli articoli proposti sono conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN274 ed in particolare soddisfano il requisito dimensionale relativo alla colonna d'acqua che non deve essere inferiore ai 50 mm.

FINITURA CROMATA

Tutta la gamma viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore.

Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale.

I corpi dei sifoni vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo in conformità alla norma UNI EN12165 che ne regola la composizione chimica.

I sifoni realizzati da tubo vengono invece prodotti utilizzando ottone CW508L conforme alla norma UNI EN12449. Nella gamma di prodotti sono presenti inoltre sifoni in ABS cromato con ottima durezza superficiale, resistenza chimica agli agenti esterni e resistenza agli urti.

Le rosette, lucidate e cromate, sono realizzate sia in acciaio inox AISI 430 che in ottone e sono in grado di resistere all'azione degli agenti atmosferici e all'ossidazione che si potrebbe formare durante il normale utilizzo.





SIFONI

7.1 / SERIE ST

SERIE ST

SIFONI STANDARD



I sifoni Luxor Spa offrono la qualità e l'affidabilità del prodotto Made in Italy.

La gamma di articoli, apprezzata dagli installatori per la loro solidità e durata nel tempo, comprende i tipi di sifone comunemente utilizzati per convogliare l'acqua di scarico di lavabo e bidet.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale corpo sifone

CW 617 N - DW UNI-EN 12165:2016



Materiale rosone

AISI 430



Materiale codolo e canotto

CW 508L



Finitura

Cromata

CAMPI DI APPLICAZIONE



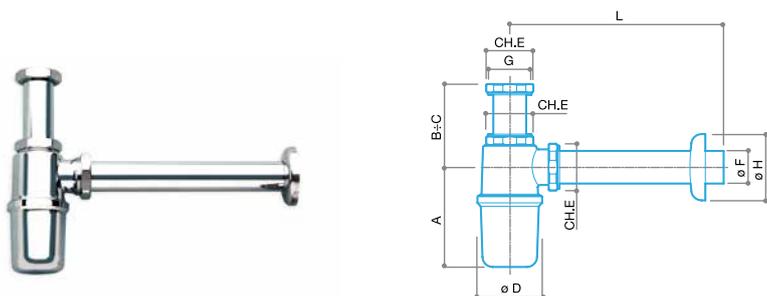
lavabi



lavabo cucina



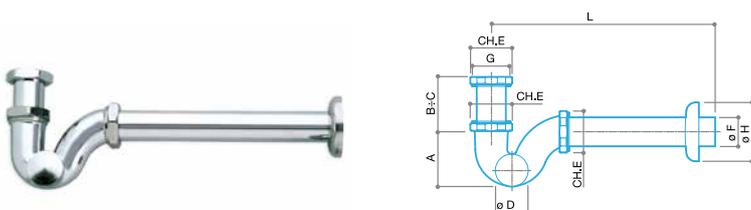
bidet

**SIF 001**

Sifone bottiglia in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93323401	G 1"	26 x 200	80	43	100	55	36	26	G 1"	75	223	434	1	40
93323403		26 x 250	80	43	100	55	36	26	G 1"	75	273	442	1	40
93323404		26 x 250	80	43	140	55	36	26	G 1"	75	273	450	1	40

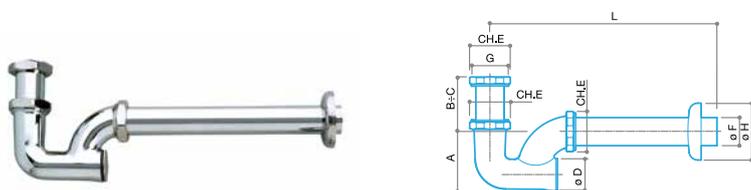
93324201	G 1 1/4	32 x 200	98	50	103	64	44	32	G 1 1/4	75	223	496	1	40
93324203		32 x 250	98	50	103	64	44	32	G 1 1/4	75	273	504	1	40
93324204		32 x 250	98	50	143	64	44	32	G 1 1/4	75	273	512	1	40

**SIF 002**

Sifone "S" per bidet in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93363401	G 1"	26 x 200	50	59	74	30	36	26	G 1"	75	265	356	1	40
93363403		26 x 250	50	59	74	30	36	26	G 1"	75	315	364	1	40
93363404		26 x 250	50	59	114	30	36	26	G 1"	75	315	372	1	40

93364201	G 1 1/4	32 x 200	60	47	58	36	44	32	G 1 1/4	75	265	452	1	40
93364203		32 x 250	60	47	58	36	44	32	G 1 1/4	75	315	460	1	40
93364204		32 x 250	60	47	98	36	44	32	G 1 1/4	75	315	468	1	40

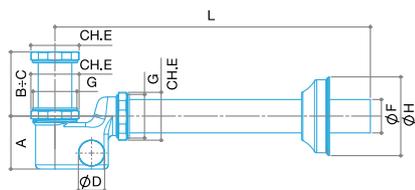
**SIF 003**

Sifone colonna per lavabo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93403401	G 1"	26 x 200	65	53	58	32	36	26	G 1"	75	282	384	1	40
93403403		26 x 250	65	53	58	32	36	26	G 1"	75	332	392	1	40
93403404		26 x 250	65	53	98	32	36	26	G 1"	75	332	400	1	40

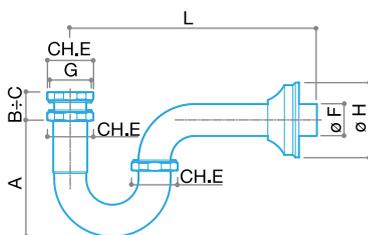
93404201	G 1 1/4	32 x 200	67	51	58	36	44	32	G 1 1/4	75	276	458	1	40
93404203		32 x 250	67	51	58	36	44	32	G 1 1/4	75	326	466	1	40
93404204		32 x 250	67	51	98	36	44	32	G 1 1/4	75	326	474	1	40

* codolo 120 mm

**SIF 004**

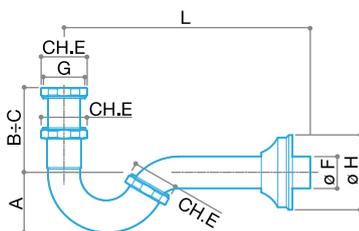
Sifone compatto in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in acciaio inox.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93444203	G 1"1/4	32 x 250	51	30	50	25	44	32	G 1"1/4	75	300	571	1	40

**SIF 017**

Sifone per lavabo in tubo di ottone cromato senza piletta, con rosone in ottone cromato.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93544200	G 1"1/4	118	28	65	-	44	32	G 1"1/4	75	317	400	1	40

**SIF 018**

Sifone per bidet in tubo di ottone cromato senza piletta, con rosone in ottone cromato.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93524200	G 1"1/4	62	80	100	-	44	32	G 1"1/4	75	310	396	1	40



SIFONI

7.2 / SERIE PREMIUM

SERIE PREMIUM

SIFONI DI LUSO



I sifoni Luxor Spa offrono la qualità e l'affidabilità del prodotto Made in Italy.

La gamma di articoli, apprezzata dagli installatori per la loro solidità e durata nel tempo, comprende i tipi di sifone comunemente utilizzati per convogliare l'acqua di scarico di lavabo e bidet.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale corpo sifone

CW 617 N - DW UNI-EN 12165:2016



Materiale rosone

CW 508L



Materiale codolo e canotto

CW 508L



Finitura

Cromata

CAMPI DI APPLICAZIONE



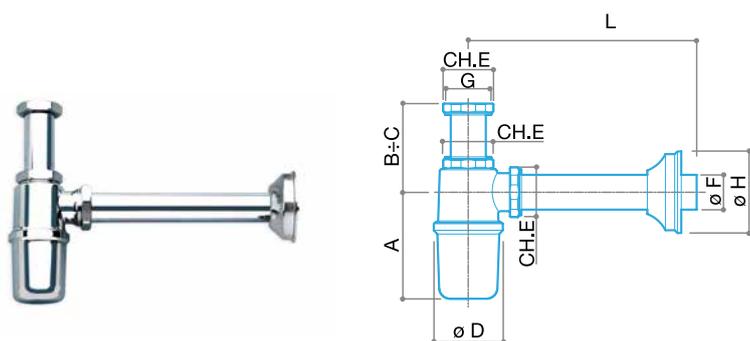
lavabi



lavabo cucina



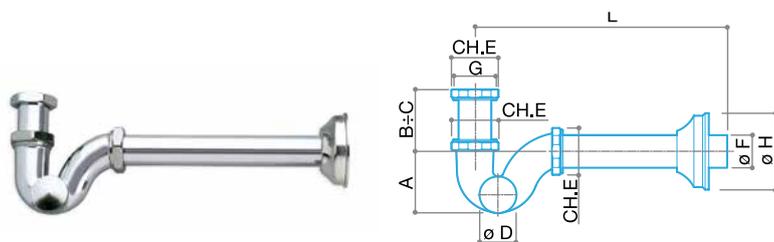
bidet

**SIF 005**

Sifone bottiglia lusso in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ottone cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93023400	G 1"	26 x 250	80	43	100	55	36	26	G 1"	75	273	438	1	40
93023404		26 x 250	80	43	140	55	36	26	G 1"	75	273	446	1	40

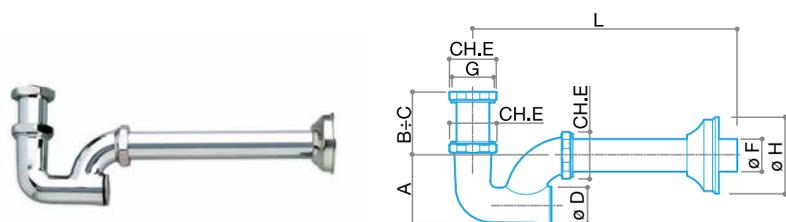
93024200	G 1 1/4	32 x 250	98	50	103	64	44	32	G 1 1/4	75	273	572	1	40
93024204		32 x 250	98	50	143	64	44	32	G 1 1/4	75	273	578	1	40

**SIF 006**

Sifone "S" lusso per bidet in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ottone cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93163400	G 1"	26 x 250	50	59	74	30	36	26	G 1"	75	315	360	1	40
93163404		26 x 250	50	99	114	30	36	26	G 1"	75	315	368	1	40

93164200	G 1 1/4	32 x 250	60	47	58	36	44	32	G 1 1/4	75	315	454	1	40
93164204		32 x 250	60	87	98	36	44	32	G 1 1/4	75	315	462	1	40

**SIF 007**

Sifone colonna lusso per lavabo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ottone cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93203400	G 1"	26 x 250	65	53	58	32	36	26	G 1"	75	332	388	1	40
93203404		26 x 250	65	93	98	32	36	26	G 1"	75	332	396	1	40

93204200	G 1 1/4	32 x 250	67	51	58	36	44	32	G 1 1/4	75	332	460	1	40
93204204		32 x 250	67	91	98	36	44	32	G 1 1/4	75	332	468	1	40

* codolo 120 mm



SIFONI

7.3 / SERIE PL

SERIE PL

SIFONI IN ABS



I sifoni Luxor Spa offrono la qualità e l'affidabilità del prodotto Made in Italy.

La gamma di articoli, apprezzata dagli installatori per la loro solidità e durata nel tempo, comprende i tipi di sifone comunemente utilizzati per convogliare l'acqua di scarico di lavabo e bidet.

In ogni scatola dei sifoni in ABS è incluso un paio di guanti per una migliore cura e pulizia del sifone in fase di montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale corpo sifone
ABS Cromato



Materiale rosone
ABS Cromato



Materiale codolo e canotto
ABS Cromato



Finitura
Cromata

CAMPI DI APPLICAZIONE



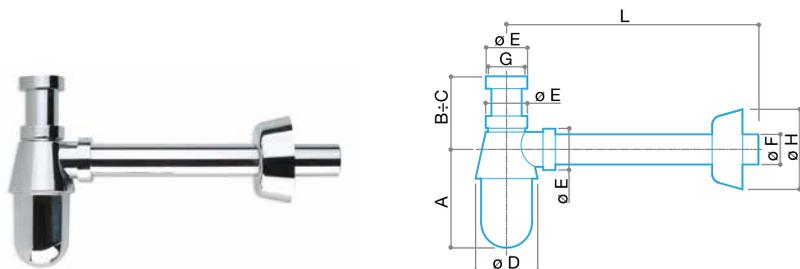
lavabi



lavabo cucina

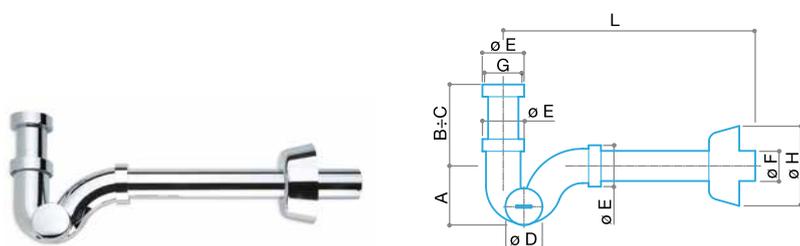


bidet

**SIF 008**

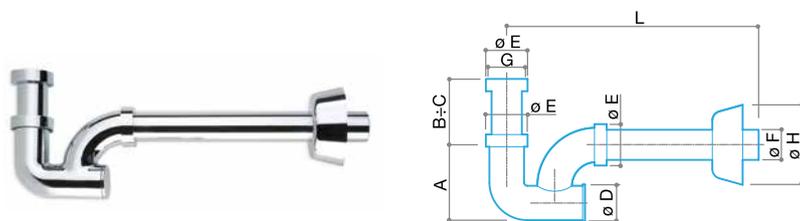
Sifone bottiglia in ABS cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ABS cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
96023400	G 1"	26 x 250	84	45	121	61	35	26	G 1"	85	287	202	1	10
* 96024200	G 1 1/4	32 x 250	105	48	128	66	44	32	G 1 1/4	85	293	272	1	10

**SIF 009**

Sifone "S" per bidet in ABS cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ABS cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
96163400	G 1"	26 x 250	68	57	102	35	35	26	G 1"	85	342	188	1	10
96164200	G 1 1/4	32 x 250	63	87	132	39	44	32	G 1 1/4	85	342	228	1	10

**SIF 010**

Sifone colonna per lavabo in ABS cromato senza piletta, ispezionabile, con rosone in ABS cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
96203400	G 1"	26 x 250	67	63	92	35	35	26	G 1"	85	345	174	1	10
96204200	G 1 1/4	32 x 250	80	70	110	39	44	32	G 1 1/4	85	350	236	1	10

* Sifone conforme a quanto richiesto dallo standard EN 274 con colonna d'acqua > 50 mm



SIFONI

7.4 / SERIE 50th

SERIE 50th

SIFONI D'ARREDO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I sifoni d'arredo Serie 50th sono dei prodotti d'eccellenza Made in Italy e si distinguono per il design, per le finiture superficiali altissimo livello e per le caratteristiche tecniche che li rendono conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN274. In particolare soddisfano il requisito dimensionale relativo alla colonna d'acqua che non deve essere inferiore ai 50 mm.

CROMATURA A TELAIO

I sifoni vengono lucidati finemente a mano e la cromatura viene eseguita a telaio garantendo maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello pregiato. Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale.

CORPO

Il corpo del sifone viene realizzato utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo in conformità alla normativa Europea UNI EN12165 a garanzia di un prodotto igienicamente sicuro ed affidabile. Le ghiera di serraggio e il tappo d'ispezione sono in ottone CW614N a basso contenuto di piombo in conformità alla normativa Europea UNI EN12164 che ne stabilisce le caratteristiche di composizione chimica.

DOPPIA TENUTA O-RING

Caratteristica peculiare ed esclusiva dei sifoni d'arredo Prestige è la doppia tenuta o-ring in EPDM e il canotto sfilabile. Questo sistema consente di collegare il sifone alla piletta di scarico e permette agli installatori di tagliare comodamente in un secondo momento il canotto, senza rovinare il corpo del sifone ed evitando di scartare l'intero sifone per un errore di taglio del tubo di scarico. Questa soluzione tecnica fa del sifone d'arredo Luxor Spa un sicuro punto di riferimento per ogni tipo di esigenza estetica, funzionale e di installazione.

TAPPO DI ISPEZIONE

L'apposito tappo di ispezione in ottone è dotato di un comodo intaglio per facilitare le operazioni di apertura/chiusura e per semplificare la periodica pulizia del sifone. Non sono necessari particolari attrezzi di lavoro per eseguire l'ispezione del sifone, basta una semplice moneta.

ROSONE DI COPERTURA

Il rosone di copertura scarico è realizzato in ottone. E' resistente all'usura e alla corrosione del tempo e viene anch'esso lucidato e cromato a telaio con finitura di ottimo pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale corpo sifone

CW 617 N - DW UNI-EN 12165:2016



Materiale rosone

CW 508L



Materiale codolo e canotto

CW 508L



Finitura

Cromata

CAMPI DI APPLICAZIONE



lavabi

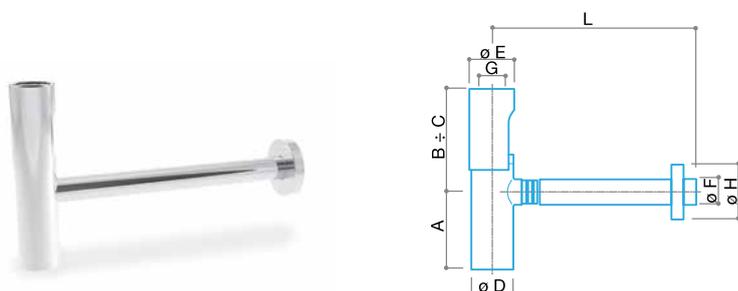


lavabo cucina

**SIF 011**

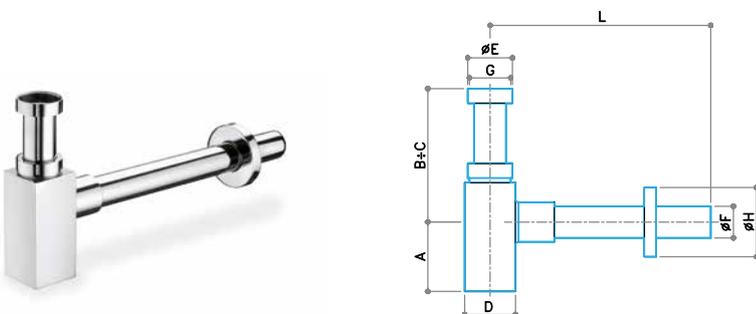
Sifone d'arredo classico in ottone con finitura cromata o nera, senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone.

	CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	FINITURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
**	93654200	G 1"1/4	32 x 320	CHROME	95	58	128	52	52	32	G 1"1/4	68	356	950	1	5
**	93654200N	G 1"1/4	32 x 320	BLACK	95	58	128	52	52	32	G 1"1/4	68	356	950	1	5

**SIF 012**

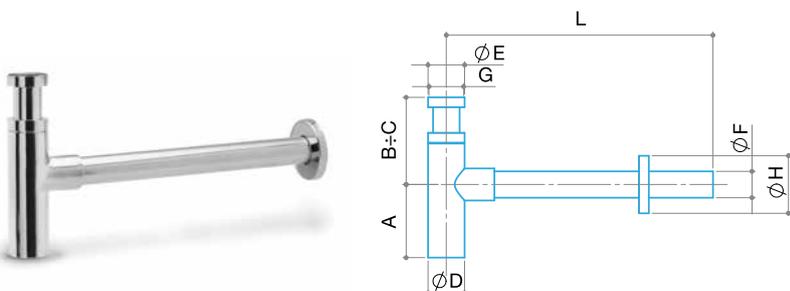
Sifone d'arredo a scomparsa in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera e guscio in ottone cromato.

	CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
**	93664200	G 1"1/4	32 x 320	95	58	128	52	55	32	G 1"1/4	68	356	1.060	1	5

**SIF 013**

Sifone d'arredo quadrato in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone cromato.

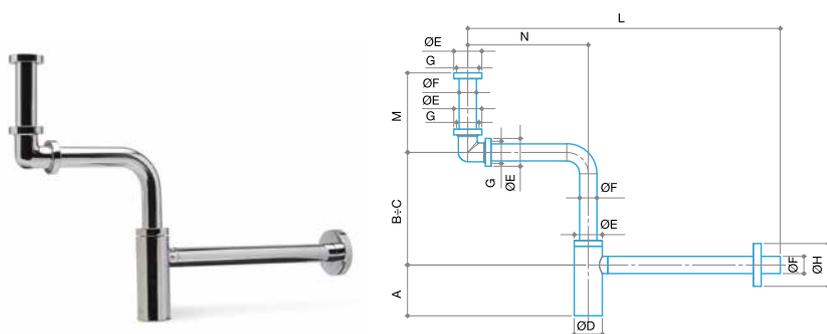
	CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
	93634200	G 1" 1/4	32 x 300	70	80	180	50	44	32	G 1"1/4	70	325	890	1	5

**SIF 014**

Sifone d'arredo tondo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera in ottone cromato.

	CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
	93624200	G 1" 1/4	32 x 300	89	75	175	44	44	32	G 1"1/4	70	322	680	1	5

** Sifone conforme a quanto richiesto dallo standard EN 274 con colonna d'acqua > 50 mm

**SIF 015**

Sifone d'arredo salvaspazio in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, curve, rosone e ghiere in ottone cromato.

CODICE	MISURA	Ø TUBO x L mm	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N		
93674200	G 1" 1/4	32 x 320	95	175	245	52	52	32	G 1"1/4	80	580	140	223	1440	1



SIFONI

7.5 / SERIE K

SERIE K


SIFONI PER ELETTRODOMESTICI



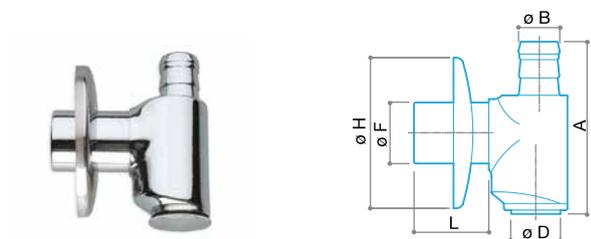
CAMPI DI APPLICAZIONE



lavatrici



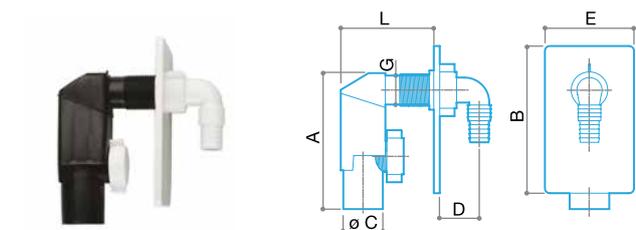
lavastoviglie



SIF 019

Sifone scarico elettrodomestici in ottone cromato da esterno, ispezionabile per scarico lavatrice e lavastoviglie.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
93733400	32 x 40	92	22	-	30	-	32	-	80	40	360	2	20



SIF 020

Sifone scarico elettrodomestici in plastica bianca da incasso, ispezionabile per scarico lavatrice e lavastoviglie.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L			
96264800	40	139	150	40	40	90	-	G 1"	-	94	176	1	50



SIFONI

7.6 / TUBI DI SCARICO E ACCESSORI

TUBI DI SCARICO E ACCESSORI



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I tubi scarico sono realizzati in ottone CW508L a basso contenuto di piombo in conformità alla norma UNI EN12449.

GAMMA

La gamma è composta da tubi lisci, tubi con flangia, tubi con curva, adattatori e prolunghe cromati a telaio per garantire una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione.

Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale.

ROSONI

I rosoni, lucidati e cromati, sono realizzati sia in acciaio inox AISI 430 che in ottone e sono in grado di resistere all'azione degli agenti atmosferici e all'ossidazione che si potrebbe formare durante il normale utilizzo.



TUBO LISCIO

Tubo di scarico in ottone cromato.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35012620	Ø 26	26	-	-	-	-	-	-	-	200	52	-	10	80
35012625		26	-	-	-	-	-	-	-	250	60	-	10	80
35012630		26	-	-	-	-	-	-	-	300	72	-	10	80
35012699		26	-	-	-	-	-	-	-	1000	248	5	-	-
35013020	Ø 30	30	-	-	-	-	-	-	-	200	56	-	10	80
35013025		30	-	-	-	-	-	-	-	250	68	-	10	80
35013030		30	-	-	-	-	-	-	-	300	86	-	10	80
35013099		30	-	-	-	-	-	-	-	1000	290	5	-	-
35013220	Ø 32	32	-	-	-	-	-	-	-	200	64	-	10	80
35013225		32	-	-	-	-	-	-	-	250	72	-	10	80
35013230		32	-	-	-	-	-	-	-	300	88	-	10	80
35013250		32	-	-	-	-	-	-	-	500	148	5	-	-
35013299		32	-	-	-	-	-	-	-	1000	300	5	-	-
35014020	Ø 40	40	-	-	-	-	-	-	-	200	80	-	5	-
35014025		40	-	-	-	-	-	-	-	250	116	-	5	-
35014030		40	-	-	-	-	-	-	-	300	134	-	5	-
35014099		40	-	-	-	-	-	-	-	1000	464	1	-	-

**TUBO CON FLANGIA**


Tubo di scarico in ottone cromato con flangia ricavata.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35022620	Ø 26	26	30	-	-	-	-	-	-	200	52	-	10	80
35022625		26	30	-	-	-	-	-	-	250	62	-	10	80
35022630		26	30	-	-	-	-	-	-	300	74	-	10	80

35023020	Ø 30	30	38	-	-	-	-	-	-	200	52	-	10	80
35023025		30	38	-	-	-	-	-	-	250	72	-	10	80
35023030		30	38	-	-	-	-	-	-	300	84	-	10	80

35023220	Ø 32	32	38	-	-	-	-	-	-	200	58	-	10	80
35023225		32	38	-	-	-	-	-	-	250	74	-	10	80
35023230		32	38	-	-	-	-	-	-	300	86	-	10	80

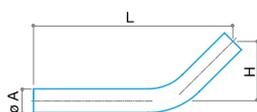
35024020	Ø 40	40	44	-	-	-	-	-	-	200	114	-	5	-
35024025		40	44	-	-	-	-	-	-	250	122	-	5	-
35024030		40	44	-	-	-	-	-	-	300	130	-	5	-

**TUBO CON CURVA 90°**

Tubo di scarico in ottone cromato con curva 90°.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35050400	Ø 30	30	-	-	-	-	-	-	150	250	119	5	-	35
35050200		30	-	-	-	-	-	-	200	300	164	5	-	25

35050600	Ø 32	32	-	-	-	-	-	-	200	250	230	5	-	25
----------	------	----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	---	---	----

**TUBO CON CURVA 45°**

Tubo di scarico in ottone cromato con curva 45°.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35060225	Ø 30	30	-	-	-	-	-	-	75	250	102	5	-	50

**TUBO PIEGHEVOLE OTTONE**

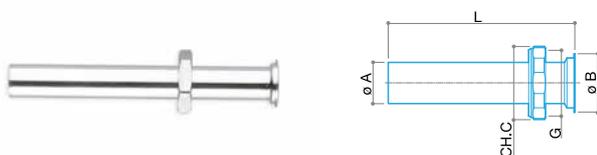
Tubo di scarico in ottone cromato pieghevole.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35032625	Ø 26	26	-	-	-	-	-	-	-	250	66	-	10	-
35032630		26	-	-	-	-	-	-	-	300	86	-	10	-
35033025	Ø 30	30	-	-	-	-	-	-	-	250	86	-	10	-
35033030		30	-	-	-	-	-	-	-	300	102	-	10	-
35033225	Ø 32	32	-	-	-	-	-	-	-	250	94	-	10	-
35033230		32	-	-	-	-	-	-	-	300	99	-	10	-

**TUBO ECCENTRICO**

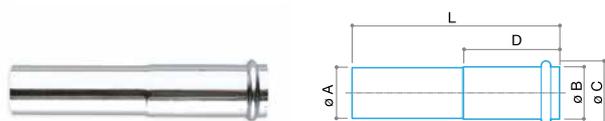
Tubo di scarico in ottone cromato eccentrico.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35152630	Ø 26	26	-	-	-	-	-	-	30	300	150	-	10	-
35153030	Ø 30	30	-	-	-	-	-	-	30	300	164	-	10	-
35153230	Ø 32	32	-	-	-	-	-	-	30	300	178	-	10	-

**TUBO CON DADO**

Tubo di scarico in ottone cromato con flangia ricavata e dado.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35042620	Ø 26	26	37	44	-	-	-	G 1"1/4	-	200	86	-	10	-

**PROLUNGA**

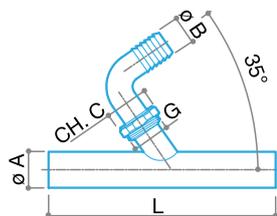
Prolunga in ottone cromata con o-ring.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35160026	Ø 26	26	28	33	60	-	-	-	-	130	32	-	10	-
35160030	Ø 30	30	32	37	60	-	-	-	-	130	35	-	10	-
35160032	Ø 32	32	33	41	60	-	-	-	-	130	38	-	10	-
35160040	Ø 40	40	42	51	60	-	-	-	-	130	68	-	5	-

**GIUNTO**

Giunto intermedio in ottone cromato con o-ring.

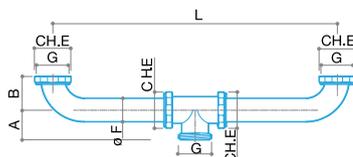
CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35161026	Ø 26	26	28	33	-	-	-	-	-	55	22	-	10	-
35161030	Ø 30	30	32	37	-	-	-	-	-	55	28	-	10	-
35161032	Ø 32	32	33	41	-	-	-	-	-	60	34	-	10	-
35161040	Ø 40	40	42	51	-	-	-	-	-	70	53	-	5	-



TUBO SCARICO ELETTRDOMESTICI

Tubo di scarico in ottone cromato con curva in ABS cromata per scarico lavatrice e lavastoviglie.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35200026	Ø 26	26	25	36	-	-	-	G 1"	-	200	138	-	5	-
35200032	Ø 32	32	25	36	-	-	-	G 1"	-	200	142	-	5	-



RACCORDO A DUE VIE

Raccordo in ottone cromato senza piletta per sifoni.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
93504200	G 1"1/4	38	43	-	-	44	30	G 1"1/4	-	360	418	1	10	



DADI

Dadi in ottone cromato per sifoni.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
97222600CF	G 1"	26	20	25	-
97223200CF	G 1"1/4	32	24	25	-



RIDUZIONI

Riduzioni in ottone cromato per adattare la piletta a sifoni di misura diversa.

CODICE	F	M			
94164200	G 1"1/4	G 1"	80	25	-
94164800	G 1"1/2	G 1"1/4	112	20	-



GUARNIZIONE CONICA SIFONE

Guarnizione conica in gomma nera.


CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
97172600CF	G 1"	26	1	100	-
97173000CF	G 1"1/4	30	1	100	-
97173200CF	G 1"1/4	32	1	100	-
97174000CF	G 1"1/2	40	1	100	-




GUARNIZIONE CONICA SCARICO

Guarnizione conica in gomma nera per adattare tubo di scarico.


CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60294032CF	40 x 32 G 1"1/4 G 1"1/2	-	6	50	-

**ROSONE ϕ 65 mm**Rosone scorrevole in acciaio inox ϕ 65 mm con foro rotondo.


CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
30100026CF	ϕ 65	14	-	26	-	-	-	-	65	-	12	-	50	-
30100030CF		14	-	30	-	-	-	-	65	-	12	-	50	-
30100032CF		14	-	32	-	-	-	-	65	-	12	-	50	-

**ROSONE SAGOMATO ϕ 75 mm**Rosone sagomato scorrevole in acciaio inox ϕ 75 mm con foro rotondo.


CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
30090126CF	ϕ 75	24	-	26	-	-	-	-	75	-	20	-	25	-
30090130CF		24	-	30	-	-	-	-	75	-	20	-	25	-
30090132CF		24	-	32	-	-	-	-	75	-	20	-	25	-

**ROSONE SAGOMATO ϕ 75 mm**Rosone sagomato scorrevole in ottone cromato ϕ 75 mm con foro rotondo.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
30090026CF	ϕ 75	31	-	26	-	-	-	-	75	-	16	50	-	-
30090030CF		31	-	30	-	-	-	-	75	-	14	50	-	-
30090032CF		31	-	32	-	-	-	-	75	-	14	50	-	-


**ROSONE CONICO ϕ 75 mm**Rosone conico scorrevole in ottone cromato ϕ 75 mm con foro rotondo.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
30070026CF	ϕ 75	33	-	26	-	-	-	-	75	-	24	25	-	-
30070030CF		33	-	30	-	-	-	-	75	-	24	25	-	-
30070032CF		33	-	32	-	-	-	-	75	-	24	25	-	-
30070040CF		33	-	40	-	-	-	-	75	-	24	25	-	-

**ROSONE FORO OVALE**

Rosone scorrevole in ottone cromato con foro ovale.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
30110030CF	ϕ 80	18	38	31	-	-	-	-	80	-	22	25	-	-
30110230CF	ϕ 110	31	38	31	-	-	-	-	110	-	64	5	-	-

**ROSONE CONICO ϕ 100 mm**Rosone conico gigante scorrevole in ottone cromato ϕ 100 mm adatto per tubo eccentrico.

CODICE	MISURA	A	B	C	D	E	F	G	H	L				
35120026	ϕ 100	43	-	26	-	-	-	-	100	-	58	10	-	-
35120030		43	-	30	-	-	-	-	100	-	56	10	-	-
35120032		43	-	32	-	-	-	-	100	-	56	10	-	-

**MANICOTTO DIRITTO**

Manicotto in gomma bianca per braga w.c.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60295000	Ø 100	-	179	1	-

**MANICOTTO ECCENTRICO**

Manicotto in gomma bianca per braga w.c.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60295100	Ø 100	-	182	1	-

**MORSETTO UNIVERSALE**

Morsetto di riduzione in gomma per tubi di scarico.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60291000	40	26-30-32	14	25	-
60291100	50	26-30-32	26	25	-
60291200	50	40	22	25	-

**MORSETTO STANDARD**

Morsetto di riduzione in gomma per tubi di scarico.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60291300	47	26-30-32	22	25	-
60291400		40	12	25	-

**MORSETTO UNIVERSALE WC**

Morsetto di riduzione in gomma per w.c.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60290200	50	30-32	28	50	-

**MORSETTO UNIVERSALE WC**

Morsetto di riduzione in gomma per w.c.

CODICE	MISURA	Ø TUBO mm			
60300000	60	30-32	34	50	-

